

源自科技 光照世界



扫描二维码浏览电子样本

浙江三乐照明有限公司
ZHEJIANG SANLE LIGHTING CO.,LTD.

地址：浙江柳市镇西仁岩工业区
电话：0577-61670036 61670509
传真：0577-61670508
网址：www.sanlezm.com

注：对本手册所包含的内容，本公司拥有最终解释权，更多详细资料敬请垂询；
本公司工程技术人员将竭诚为您服务。公司随时可能因技术升级或采用更新的
生产工艺而改进本手册有关内容，或对本手册的印刷错误及不准确的信息
进行必要的改进和更改，恕不另行通知。商家订货时请随时联系本公司，以
证实有关信息。

sanle
三乐照明

Ex
MA

PRODUCT CHOOSES THE
TYPE HANDBOOK

Factory explosion-proof lighting series

厂用防爆照明系列

产品选型手册

浙江三乐照明有限公司
ZHEJIANG SANLE LIGHTING CO.,LTD.



About us

公司简介

浙江三乐照明有限公司（原乐清市三乐照明有限公司）创始于2006年，位于“中国电器之都”浙江乐清市柳市镇，专业从事煤矿、石油、化工、船舶、铁路、电力、军工等特种照明、固定式专业照明、移动式应急照明系列产品的研发、制造、销售和服务的高科技企业。

公司拥有科学的质量管理体系，通过了ISO9001质量管理认证，建立了完善的销售团队和售后服务网络，为用户提供安全、环保、节能的产品和优质的人性化服务。

公司防爆照明系列产品通过国家授权的专业检验机构检验合格，取得矿用产品安全标志证书35个，防爆合格证书50个，有10个产品获得国家专利证书。

公司本着“诚信、务实、合作、创新”的企业精神，以质量安全为核心，以创新发展为根本，以规范管理为手段，以用户满意为目标。

“行远必自迩，追求无止境”三乐照明始终以“产业报国”为己任，结合新兴“工业4.0”立志在专业防爆照明领域不断超越自我，跨越巅峰！






基本理念:

企业愿景	百年创新 百年三乐
企业使命	诚信创业 广惠员工 造福社会
核心价值观	创新赢得明天
三乐精神	合力向上 奋进不止
企业哲学	科学发展 安全发展 和谐发展
经营理念	与人携手 与巨人同行
发展战略	实施煤和煤化工发展战略 挺进全国工业五百强
三乐作风	坚韧 稳健 迅捷 高效
管理模式	全面预算化 市场化 信息化管理三位一体

系统理念:

安全观	安全为自己 安全为大家
学习观	终身学习 超越自我
环境观	以制度规范人 以机制激励人 以文化塑造人 以价值回报人
用人观	把合适的人放在适合的岗位上
品牌观	像爱护自己的眼睛一样爱护企业的品牌
市场观	没有永恒的市场 只有永恒的信誉
廉政观	身正影自直 清白值千金

资质

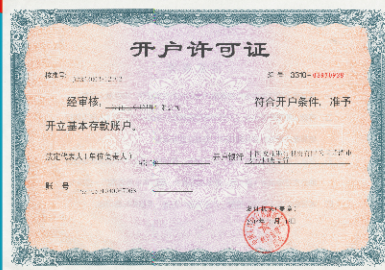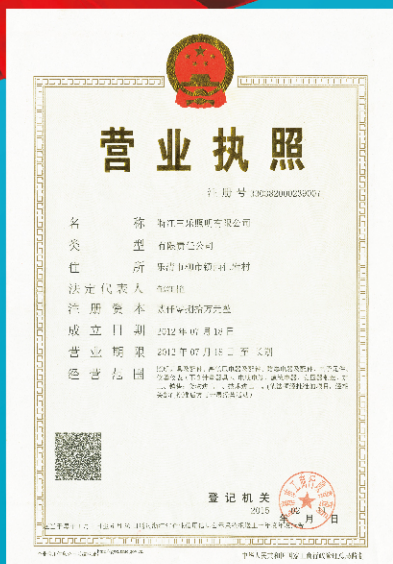

一次次认证 是对我们最大的肯定.....



专业的管理和设备 保证品质的优良性

PROFESSIONAL MANAGEMENT AND EQUIPMENT TO ENSURE THE QUALITY OF THE GOOD



专业的检测仪器 造就产品的稳定性

PROFESSIONAL TESTING INSTRUMENTS TO CREATE PRODUCT STABILITY



目录

CONTENT

厂用防爆式照明系列/Factory explosion-proof lighting series

01~24



01 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3100 免维护LED防爆灯



02 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3101 免维护LED防爆灯



03 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3102 免维护LED防爆灯



04 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3103 免维护LED防爆灯



05 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3104 免维护LED防爆灯



06 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3105 免维护LED防爆灯



07 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3118 免维护LED防爆灯



08 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3119 免维护LED防爆灯



09 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3106 免维护LED防爆灯



10 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3107 免维护LED防爆灯



11 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3108 免维护LED防爆灯



12 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3109 免维护LED防爆投光灯



13 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3110 免维护LED防爆灯



14 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3111 免维护LED防爆灯



15 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3112 免维护LED防爆灯



16 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3113 免维护LED防爆灯



17 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3114 免维护LED防爆视孔灯



18 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3115 免维护LED防爆灯



19 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3116 免维护LED防爆投光灯



20 Maintenance free LED explosion-proof lamp
SLD3117 免维护LED防爆灯



21 Maintenance free LED explosion-proof emergency light
SLJ (BAJ) 52 免维护LED防爆应急灯



22 Maintenance free LED anti explosion proof lamp
SLJ (BYJ) 免维护LED防爆标志灯



23 Maintenance free LED warning light
SLT100 免维护LED警示灯



24 Maintenance free LED explosion-proof warning light
SLT93 免维护LED防爆警示灯



25 Maintenance free LED explosion-proof warning light
SLT98 免维护LED防爆警示灯



26 Maintenance free explosion-proof lamp
SLC1103-YQL50 免维护防爆无极灯



27 Maintenance free explosion-proof lamp
SLC1106-YQL65 免维护防爆无极灯



28 Explosion proof lamp
SLB8120 防爆内场灯



29 Proof platform lamp
SLB8720 防爆平台灯



30 Explosion proof platform lamp
SLB8730 防爆平台灯



31 Explosion proof lamp
SLB8130 防爆内场灯



32 Plant Explosion lights
SLB8200 防爆投光灯



33 Plant Explosion lights
SLB8201 防爆投光器



34 Plant Explosion lights
SLB8210 防爆投光灯



35 Proof floodlight
SLB8110 防爆泛光灯



36 Proof floodlight
SLB6150 防爆泛光灯



37 Explosion proof lamp
SLB9105 防爆路灯



38 Explosion road lights
SLB8610 防爆道路灯



39 Explosion outfield floodlight
SLB8100 防爆外场强光泛光灯



40 Explosion-proof ballast
BAZ51(II型II C) 防爆镇流器



41 Explosion-proof ballast
BAZ51(I型II B) 防爆镇流器



42 Explosion-proof ballast
BAZ51(I型II C) 防爆镇流器

目录

CONTENT

厂用固定式照明系列/Factory with fixed lighting series

43~54

 43 Anti dazzle floodlights SLE9112 防眩泛光灯	 44 LED anti dazzle floodlights SLE9183 LED防眩泛光灯	 45 Anti dazzle floodlights SLE9180 防眩泛光灯	 46 Clare through street SLE9720 防眩通路灯
 47 Shockproof Spotlights SLE9700 防眩通路灯	 48 Shockproof Spotlights SLE9210 防震型投光灯	 49 Shockproof Spotlights SLE9200 防震型投光灯	 50 High Bay SLE9810 高顶灯
 51 High Bay SLE9800 高顶灯	 52 Waterproof and dustproof shockproof Spotlights SLE6900 防水防尘防震投光灯	 53 Ceiling lights glare Emergency SLE9100 防眩应急棚顶灯	 54 Explosion road lights SLE9100 防眩棚顶灯

厂用移动式照明系列/Factory mobile lighting series

55~57

 55 Portable Explosion-proof searchlight RJW7100/LT 手提式防爆探照灯	 55 Portable Explosion-proof searchlight RJW7101/LT 手提式防爆探照灯	 55 Portable Explosion-proof searchlight RJW7102/LT 手提式防爆探照灯	 56 Portable Explosion-proof searchlight BST6100A/B 手提式防爆探照灯
 56 Portable Explosion-proof searchlight BST6100C 手提式防爆探照灯	 56 Portable Explosion-proof searchlight BST6302A 手提式防爆探照灯	 57 Portable Explosion-proof searchlight BST6302B 手提式防爆探照灯	 57 Miniature explosion-proof flashlight JW6100B 微型防爆电筒



57 Explosion-proof light torch
JW7200 防爆强光灯



58 Pocket-proof light torch
JW7210 袖珍防爆强光手电筒



58 Energy-saving light explosion-proof flashlight
JW7210A 节能强光防爆手电筒A



58 Mini-explosion-proof flashlight
JW7301 微型防爆电筒



59 Ex floodlight work lights
FW6100 防爆泛光工作灯



59 Ex floodlight work lights
FW6100GF 防爆泛光工作灯



59 Ex floodlight work lights
FW6101 防爆泛光工作灯




60 Ex floodlight work lights
FW6101GF 防爆泛光工作灯



60 Ex floodlight work lights
FW6102 防爆泛光工作灯



60 Ex floodlight work lights
FW6102GF 防爆泛光工作灯



61 Solid-state light-proof headlights
IW5110A 固态强光防爆头灯



61 Solid-state light-proof headlights
IW5110B 固态强光防爆头灯



61 Ex floodlight work lights
IW5130 微型防爆灯



62 Portable Multifunction bright lights
JIW5210 便携式多功能强光灯



62 Portable Multifunction bright lights(LED)
JIW5280/LT 便携式多功能强光灯(LED)



62 Portable Multifunction bright lights(LED)
FW6102GF 便携式多功能强光灯(LED)



63 Portable lifting operation lamp
SFD3000B 便携式升降作业灯



63 Versatile sound and light warning lights
SFD3000C 多功能声光报警灯



63 Light lifting floodlights
SFW6120 轻型升降泛光灯



64 Full-automatic floodlight work lights
SFW6110A 全方位自动泛光工作灯




64 Full-automatic floodlight work lights
SFW6110B 全方位自动泛光工作灯



64 A full range of large mobile lighting vehicle
SFW6110C 全方位大型移动照明车



外形尺寸图 External dimensions



SLD3100

免维护 LED 防爆灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3100-20W	AC85-265V	20W	2200lm
SLD3100-20W	AC85-265V	30W	3300lm
SLD3100-40W	AC85-265V	40W	4400lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdII C T6 Gb
功率因数 Power factor	0.9	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	4.0kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	6-8m

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp



安装方式图 Mode of installation

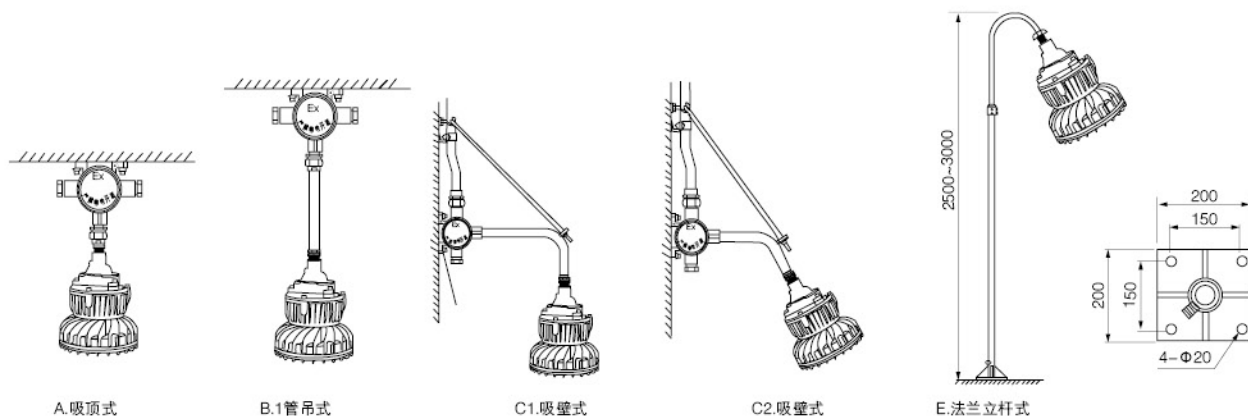



SLD3101


免维护 LED 防爆灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp



订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3101-30W	AC85-265V	30W	3300lm
SLD3101-40W	AC85-265V	40W	4400lm
SLD3101-50W	AC85-265V	50W	5500lm


外形尺寸图 External dimensions

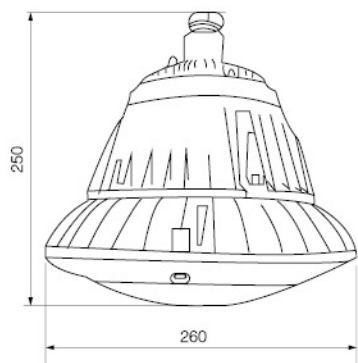


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdIICT6Gb
功率因数 Power factor	0.9	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	4.5kg
防护等级 Grade of protection	IP66	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	6-8m

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp



安装方式图 Mode of installation

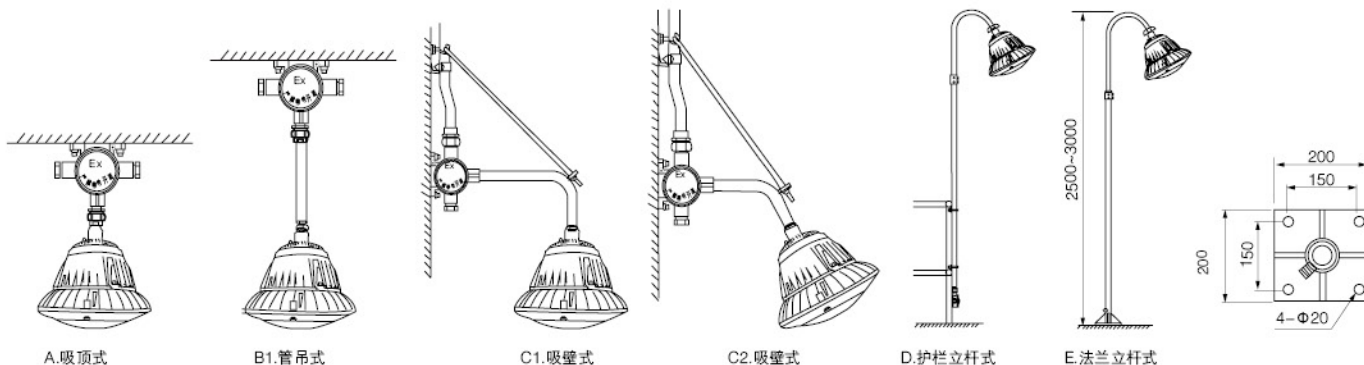



SLD3102

免维护 LED 防爆灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3102-60W	AC85-265V	60W	6600lm
SLD3102-80W	AC85-265V	80W	8800lm
SLD3102-100W	AC85-265V	100W	11000lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdIICT6Gb
功率因数 Power factor	0.9	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	4.5kg
防护等级 Grade of protection	IP66	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	8-10m


外形尺寸图 External dimensions

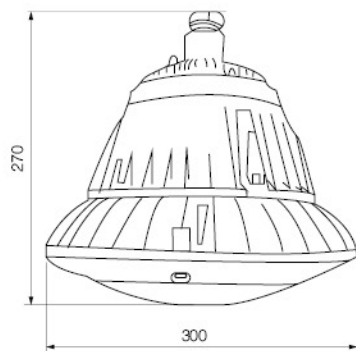

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp



安装方式图 Mode of installation

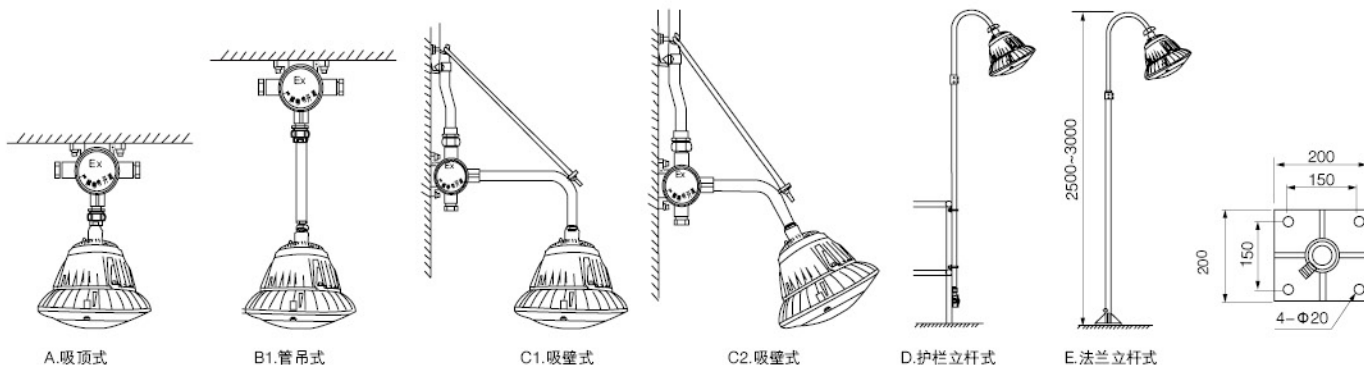



SLD3103

免维护 LED 防爆灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3103-70W	AC85-265V	70W	7700lm
SLD3103-80W	AC85-265V	80W	8800lm
SLD3103-100W	AC85-265V	100W	11000lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdII C T6 Gb
功率因数 Power factor	0.9	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	4.8kg
防护等级 Grade of protection	IP66	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	8-10m


外形尺寸图 External dimensions

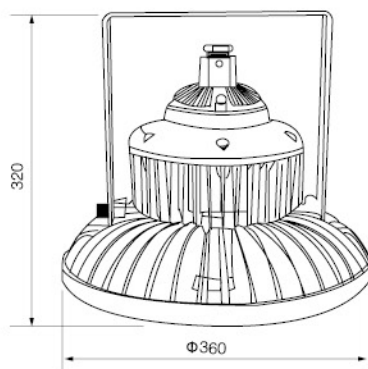

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp



安装方式图 Mode of installation

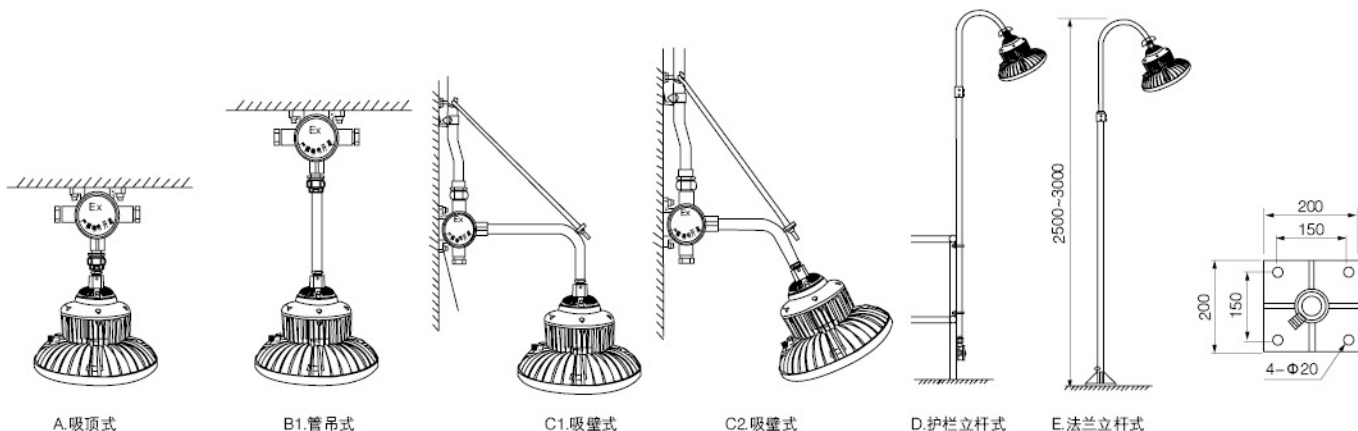



SLD3104


免维护 LED 防爆灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp



订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3104-30W	AC85-265V	30W	3300lm
SLD3104-40W	AC85-265V	40W	4400lm
SLD3104-50W	AC85-265V	50W	5500lm


外形尺寸图 External dimensions

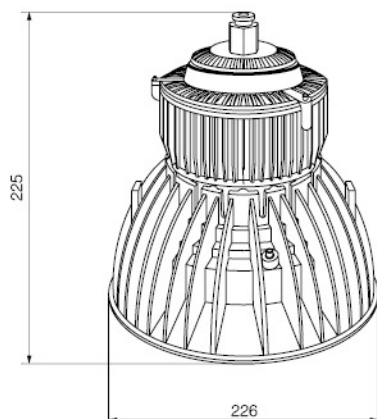


主要技术参数 Main technical parameters


参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdIICT6Gb
功率因数 Power factor	0.9	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	3.9kg
防护等级 Grade of protection	IP66	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	6-8m

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp



安装方式图 Mode of installation

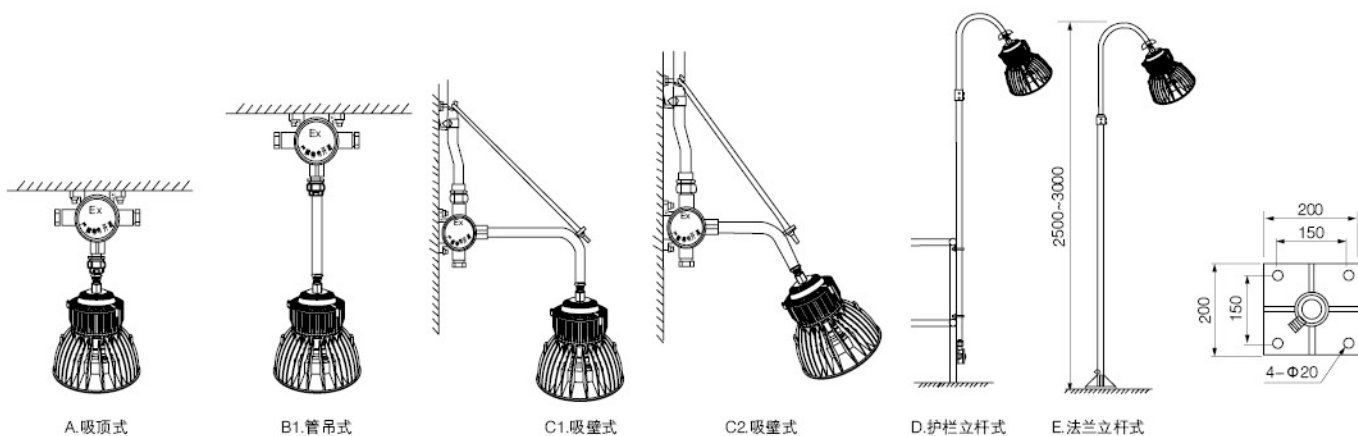

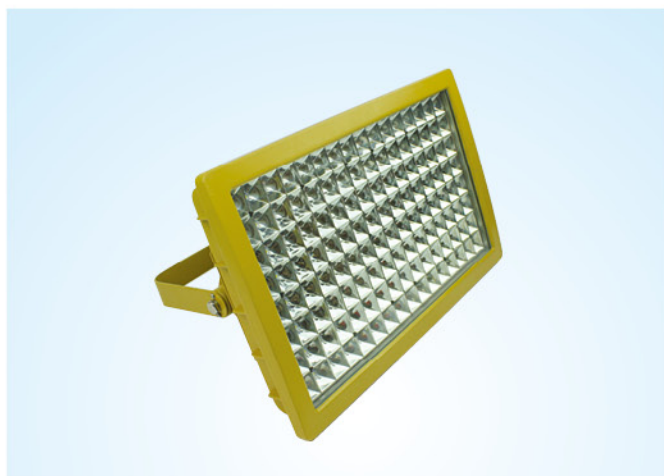

SLD3105

免维护 LED 防爆灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3105-70W	AC85-265V	70W	7700lm
SLD3105-100W	AC85-265V	100W	11000lm
SLD3105-120W	AC85-265V	120W	13200lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdII C T6 Gb
功率因数 Power factor	0.99	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	12.8kg
防护等级 Grade of protection	IP66	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	6-10m


外形尺寸图 External dimensions

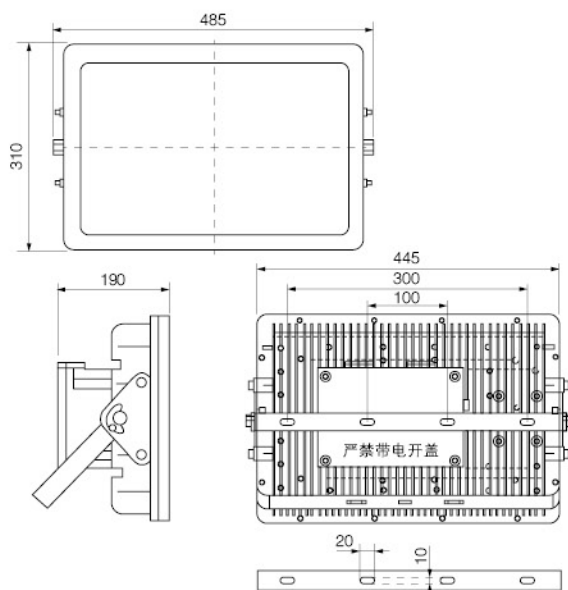

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

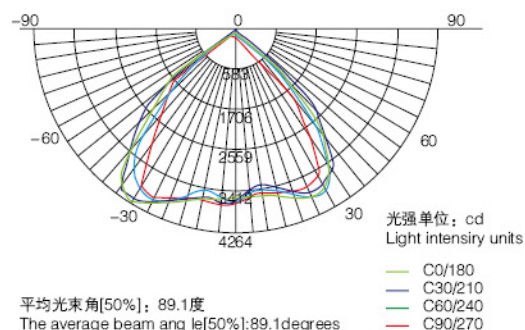


安装方式图 Mode of installation

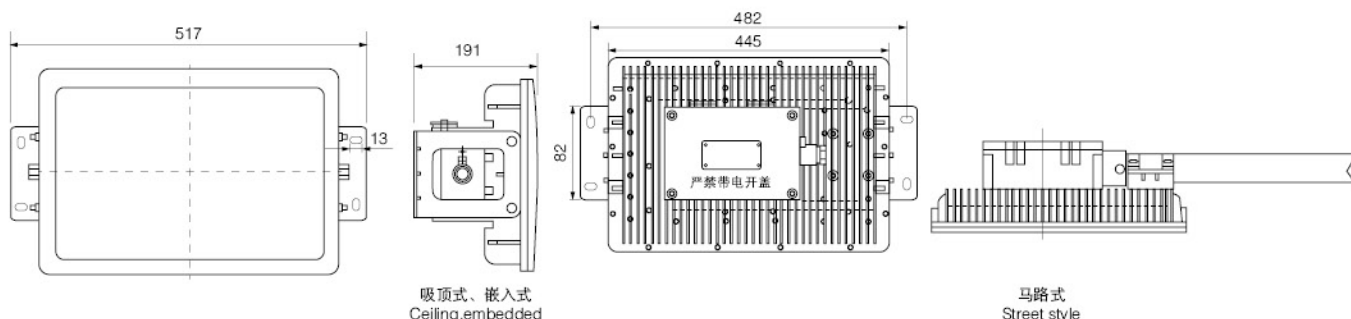




外形尺寸图 External dimensions

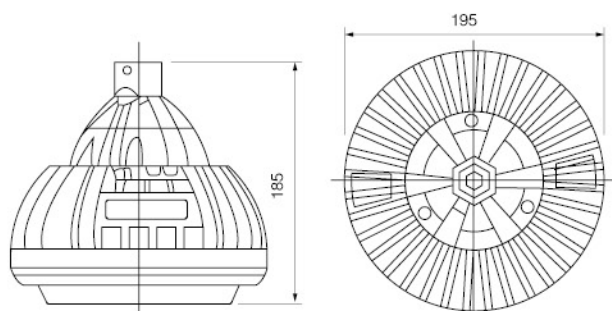

安装方式图 Mode of installation

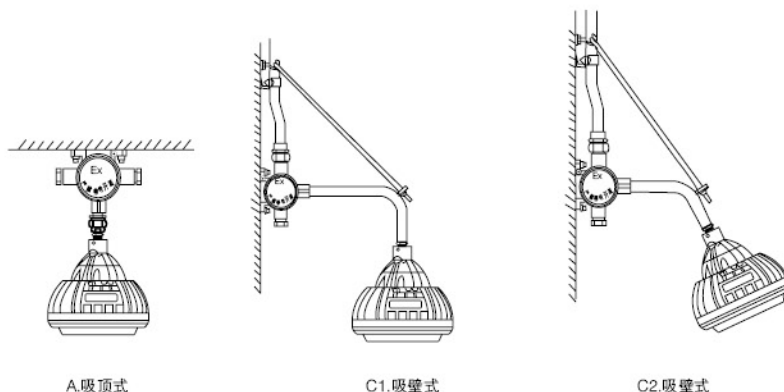

SLD3118

免维护 LED 防爆灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3118-70W	AC85-265V	70W	7700lm
SLD3118-100W	AC85-265V	100W	11000lm
SLD3118-120W	AC85-265V	120W	13200lm

主要技术参数 Main technical parameters


参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdII C T6 Gb
功率因数 Power factor	0.99	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	5.3kg
防护等级 Grade of protection	IP66	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	6-10m

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

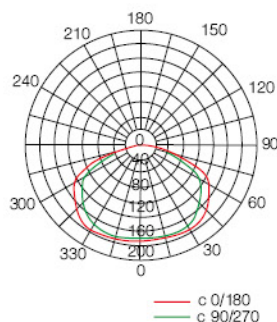



外形尺寸图 External dimensions

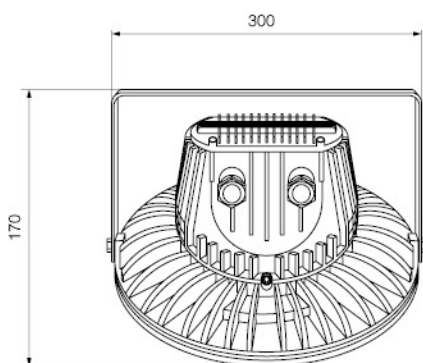

SLD3119

免维护 LED 防爆灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3119-50W	AC85-265V	50W	5500lm
SLD3119-60W	AC85-265V	60W	6600lm
SLD3119-70W	AC85-265V	70W	7700lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdIICT6Gb
功率因数 Power factor	0.9	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	6.2kg
防护等级 Grade of protection	IP66	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	6-8m

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

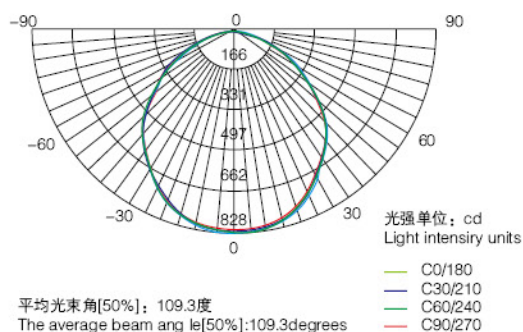


安装方式图 Mode of installation

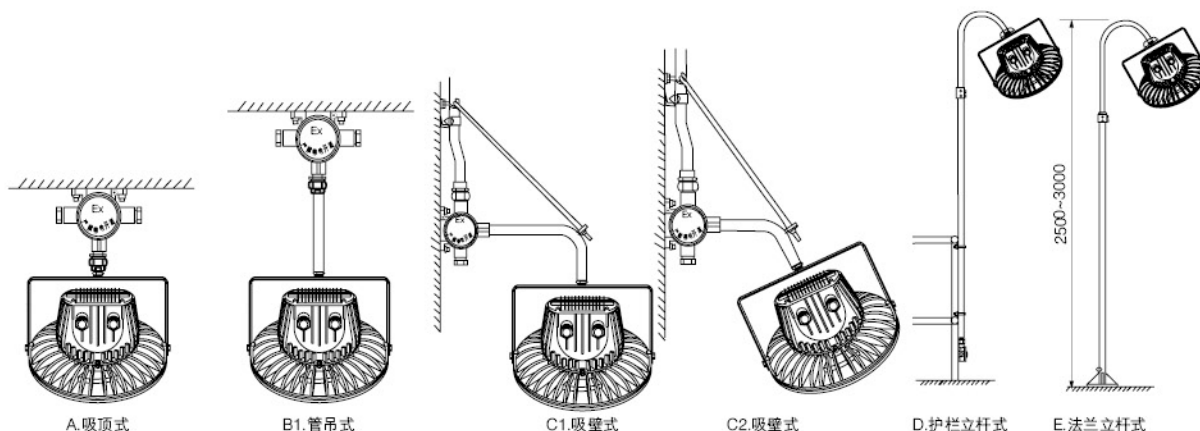



外形尺寸图 External dimensions

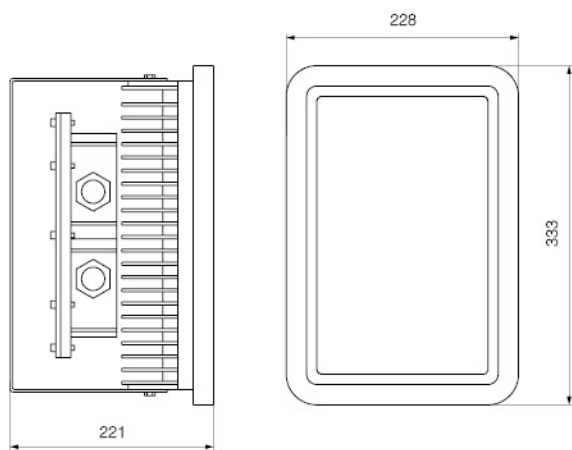

SLD3106

免维护 LED 防爆灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3106-80W	AC85-265V	80W	8800lm
SLD3106-100W	AC85-265V	100W	11000lm
SLD3106-120W	AC85-265V	120W	13200lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdII C T6 Gb
功率因数 Power factor	0.9	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	9.5kg
防护等级 Grade of protection	IP66	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2	建议安装高度 Suggesting installation height	6-8m

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

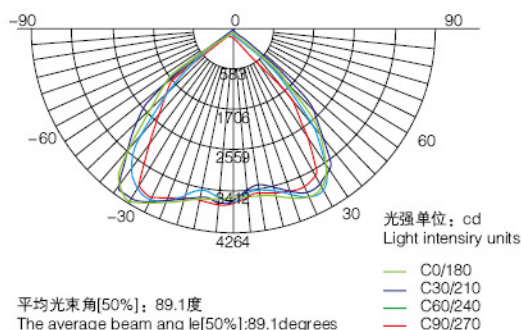

安装方式图 Mode of installation

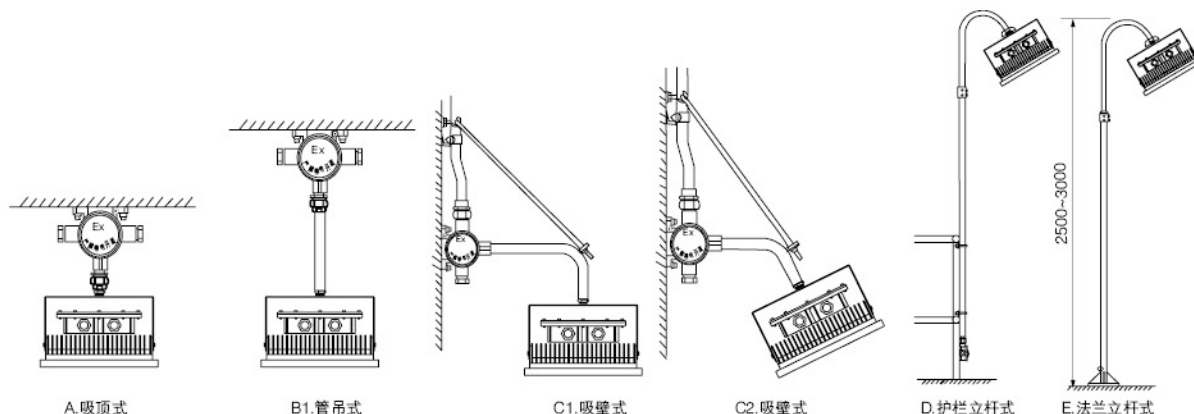



SLD3107

免维护 LED 防爆灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3107-80W	AC85-265V	80W	8800lm
SLD3107-100W	AC85-265V	100W	11000lm
SLD3107-120W	AC85-265V	120W	13200lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdII C T6 Gb
功率因数 Power factor	0.9	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	7.5kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	6-10m


外形尺寸图 External dimensions

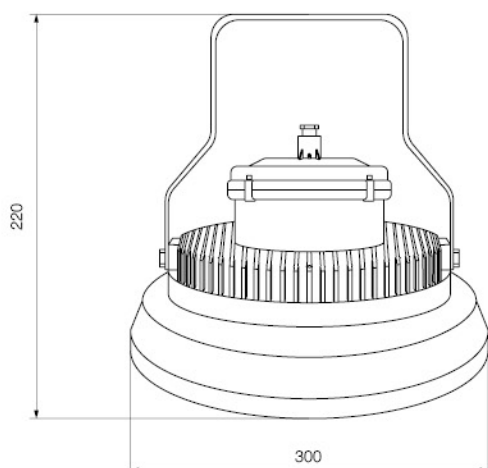

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

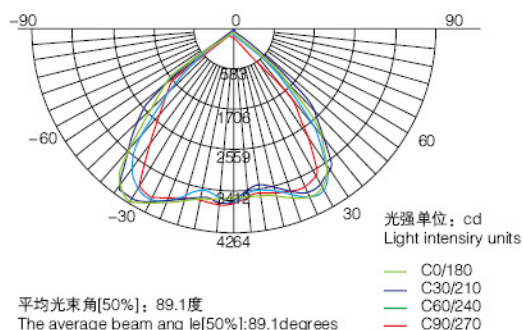


安装方式图 Mode of installation

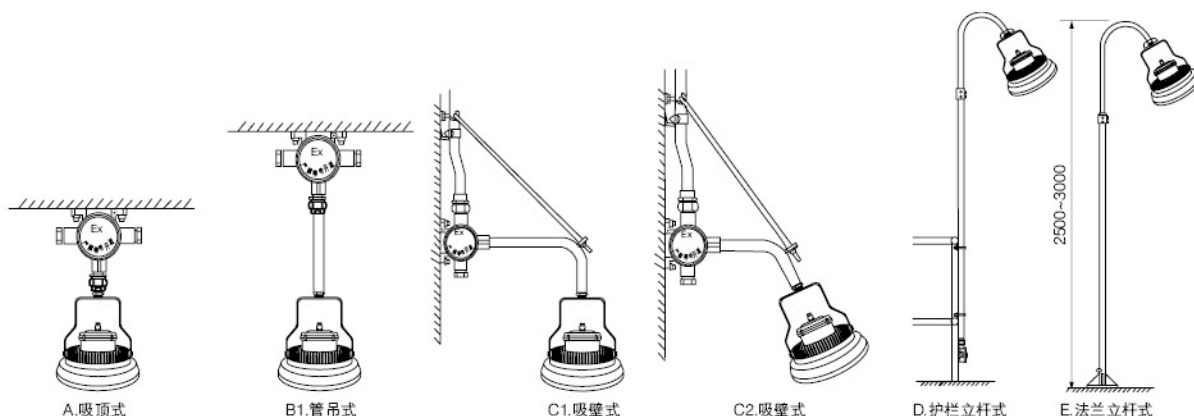



外形尺寸图 External dimensions

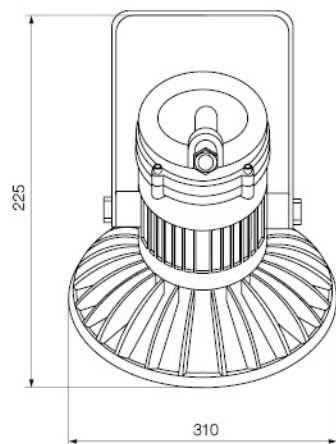

SLD3108

免维护 LED 防爆灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3108-80W	AC85-265V	80W	8800lm
SLD3108-100W	AC85-265V	100W	9900lm
SLD3108-120W	AC85-265V	120W	11000lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdIICT6Gb
功率因数 Power factor	0.9	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	4.0kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	6-10m

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

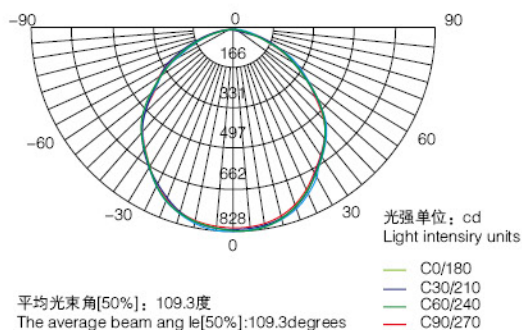

安装方式图 Mode of installation

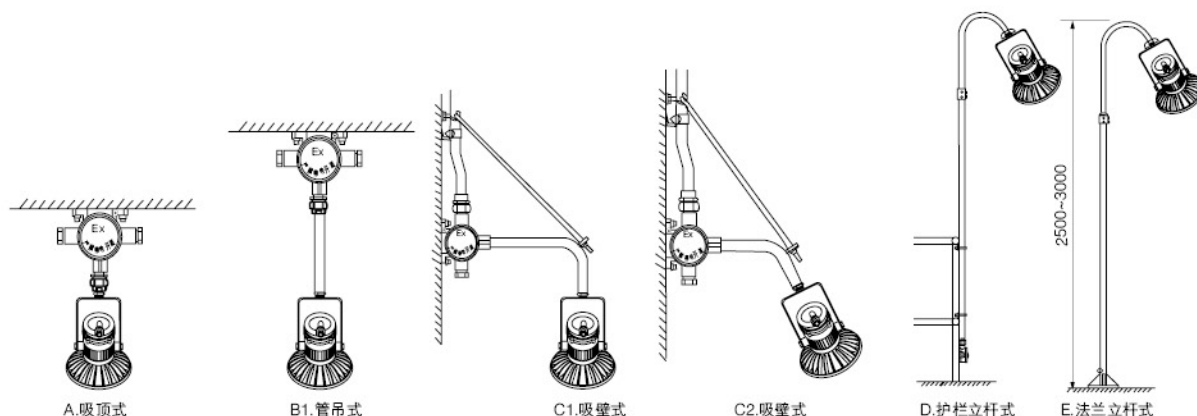



SLD3109

免维护 LED 防爆投光灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3109-60W	AC85-265V	60W	8800lm
SLD3109-80W	AC85-265V	80W	9900lm
SLD3109-100W	AC85-265V	100W	11000lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdII C T6 Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	8.1kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	6-10m


外形尺寸图 External dimensions

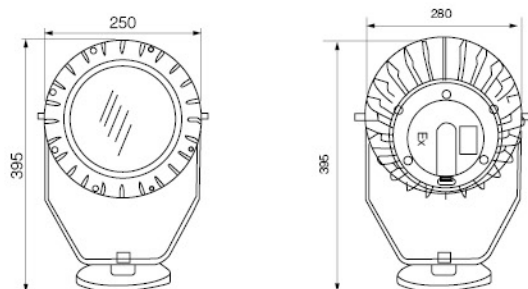

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp



安装方式图 Mode of installation

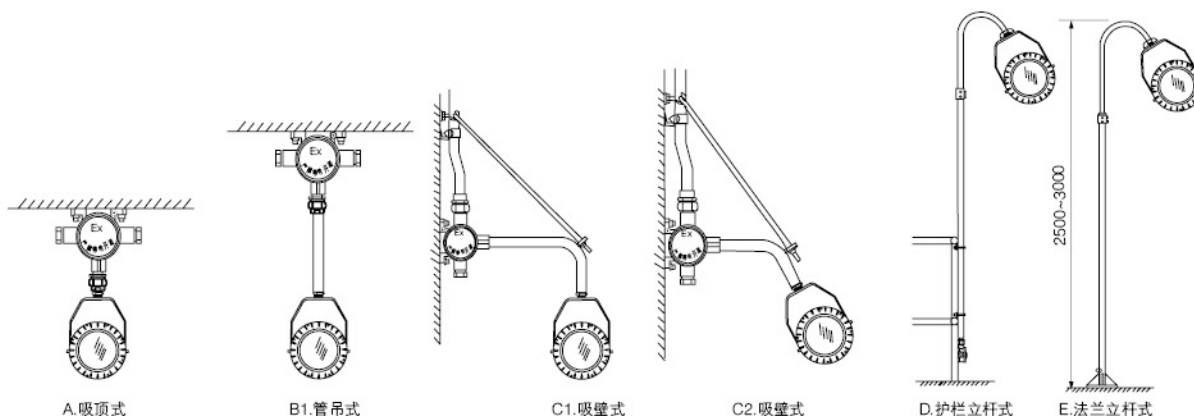



SLD3110

免维护 LED 防爆灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3110-20W	AC85-265V	20W	2200lm
SLD3110-30W	AC85-265V	30W	3300lm
SLD3110-40W	AC85-265V	40W	4400lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdIICT6Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	2.7kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	6-8m


外形尺寸图 External dimensions

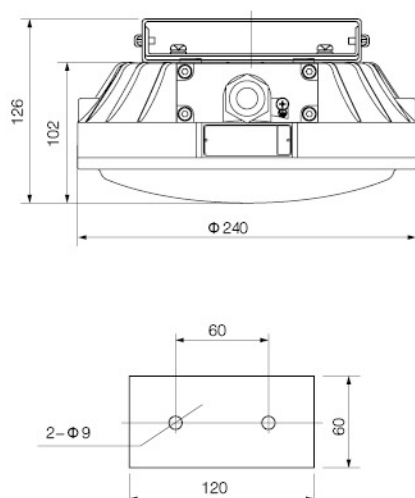

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

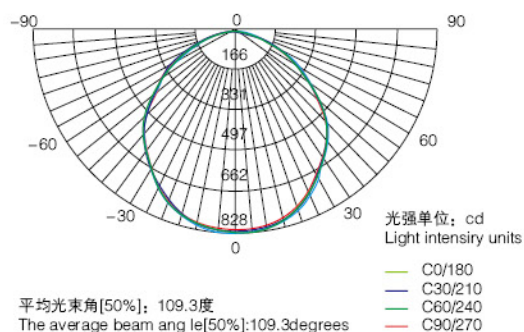

安装方式图 Mode of installation

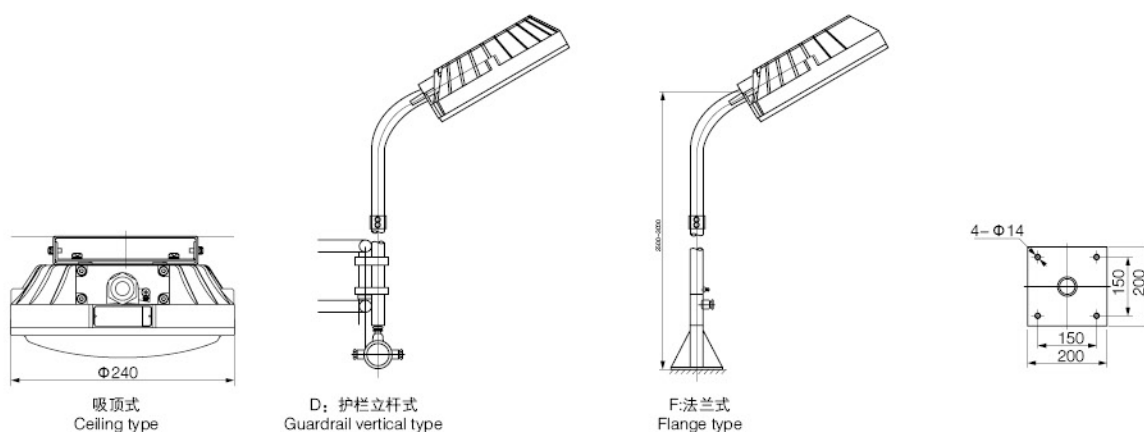



SLD3111

免维护 LED 防爆灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3111-5W	AC85-265V	5W	550lm
SLD3111-10W	AC85-265V	10W	1100lm
SLD3111-12W	AC85-265V	12W	1320lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdII C T6 Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	1.3kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	4m


外形尺寸图 External dimensions

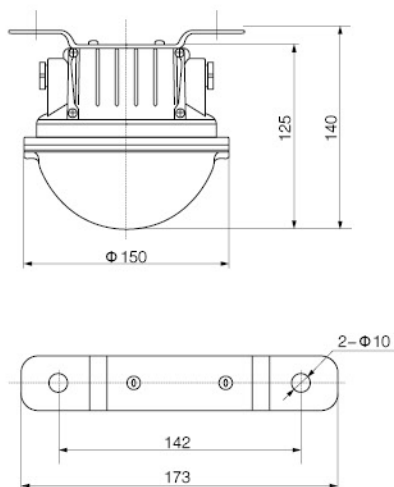

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

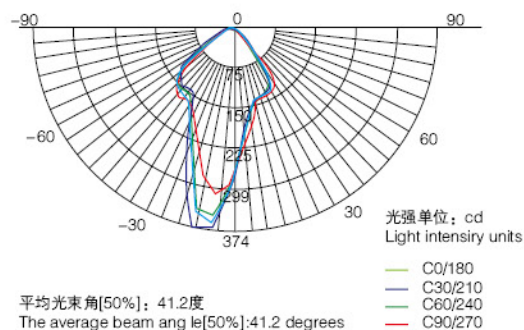

安装方式图 Mode of installation

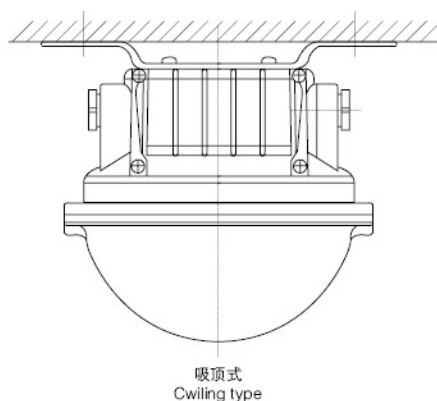



SLD3112

免维护 LED 防爆灯




Maintenance free LED explosion-proof lamp

订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3112-20W	AC85-265V	20W	2200lm
SLD3112-30W	AC85-265V	30W	3300lm
SLD3112-40W	AC85-265V	40W	4400lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdII C T6 Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	4.5kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	2.5-4m


外形尺寸图 External dimensions

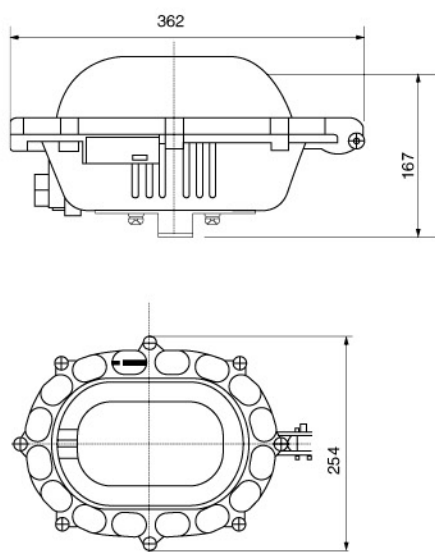

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

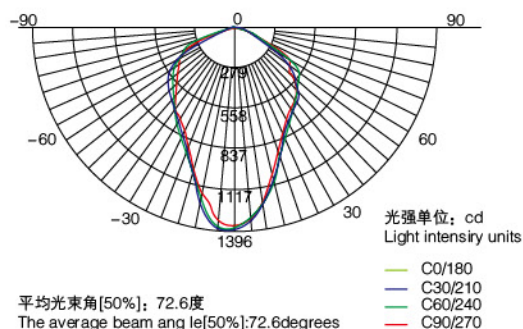

安装方式图 Mode of installation

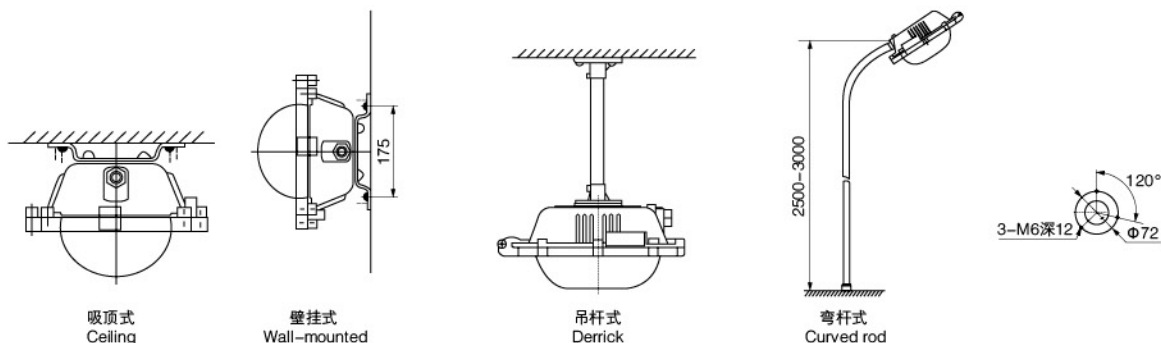



SLD3113


免维护 LED 防爆灯



Maintenance free LED explosion-proof lamp

订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3113-30W	AC85-265V	30W	3300lm
SLD3113-40W	AC85-265V	40W	4400lm
SLD3113-50W	AC85-265V	50W	5500lm


外形尺寸图 External dimensions

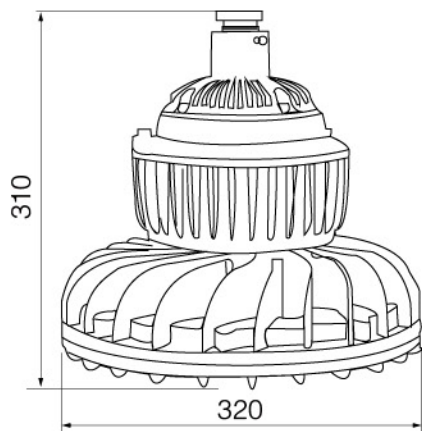


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdII C T6 Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	3.5kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	4m

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp



安装方式图 Mode of installation

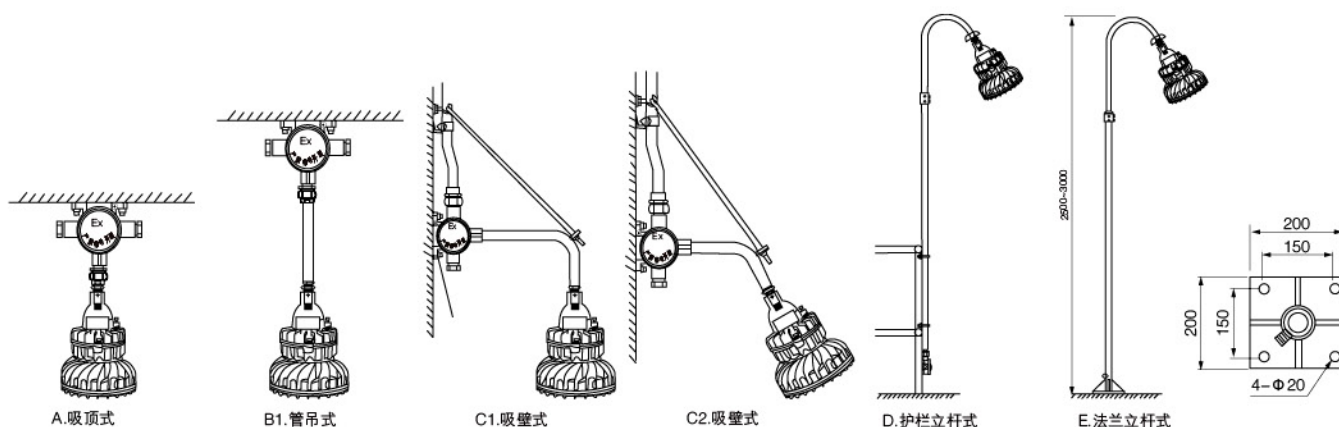



SLD3114

免维护 LED 防爆视孔灯

Maintenance free LED explosion-proof light




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3114-5W	AC85-265V	5W	550lm
SLD3114-10W	AC85-265V	10W	1100lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdII C T6 Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	1.0kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	4m


外形尺寸图 External dimensions

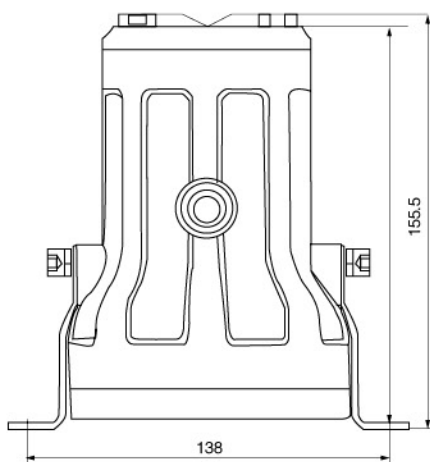


灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

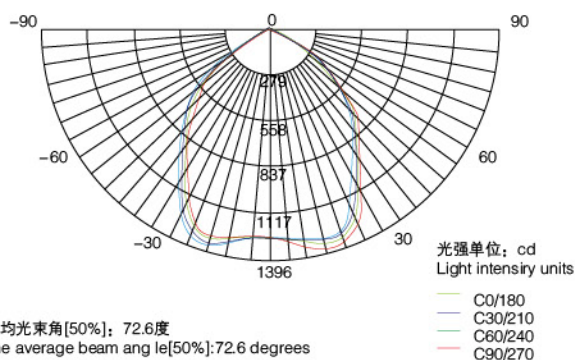


安装方式图 Mode of installation

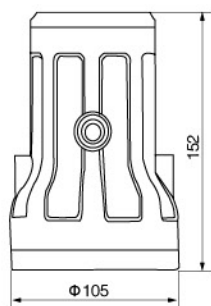


外形图



立式(L)



坐式(Z)

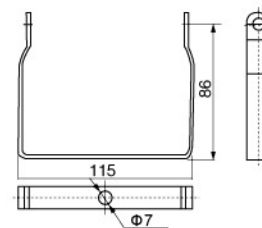

坐式安装附件图



SLD3115

免维护 LED 防爆灯




Maintenance free LED explosion-proof lamp

订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3115-20W	AC85-265V	20W	2200lm
SLD3115-30W	AC85-265V	30W	3300lm
SLD3115-50W	AC85-265V	50W	5500lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	Exde mb IIBT6 Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	2.9kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	2-4m


外形尺寸图 External dimensions

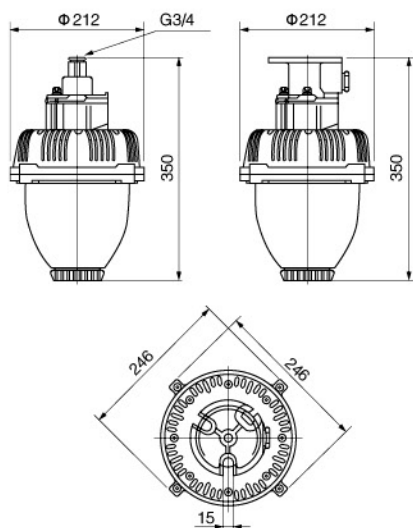

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

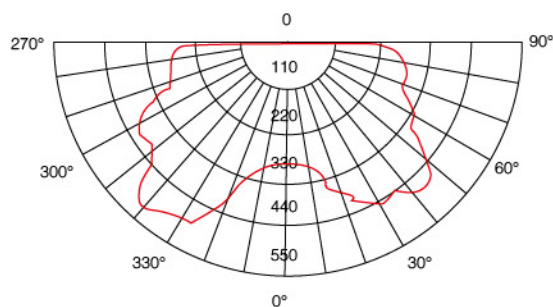

安装方式图 Mode of installation

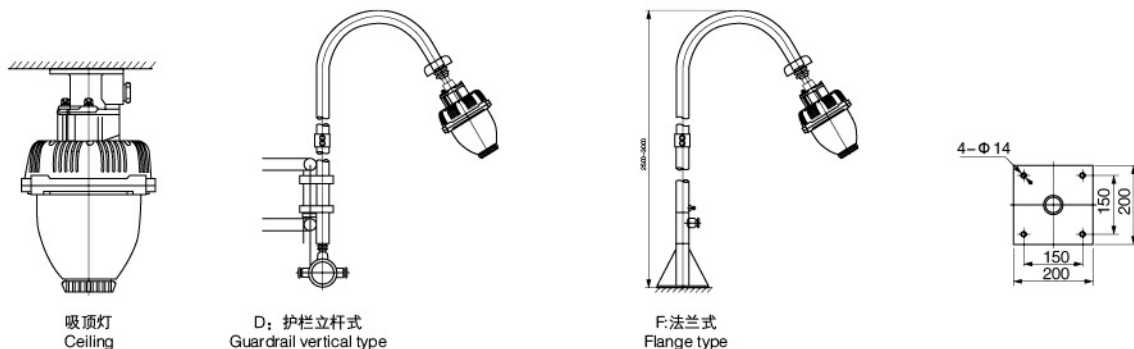



SLD3116

免维护 LED 防爆投光灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3116-40W	AC85-265V	40W	4400lm
SLD3116-50W	AC85-265V	50W	5500lm
SLD3116-60W	AC85-265V	60W	6600lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	Exde mb IIBT6 Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	2.4kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	3-5m




外形尺寸图 External dimensions

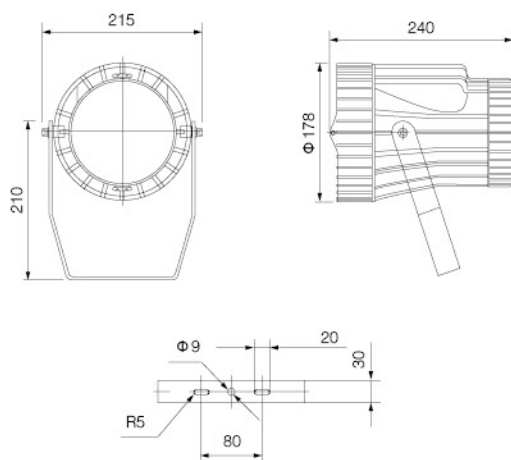

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

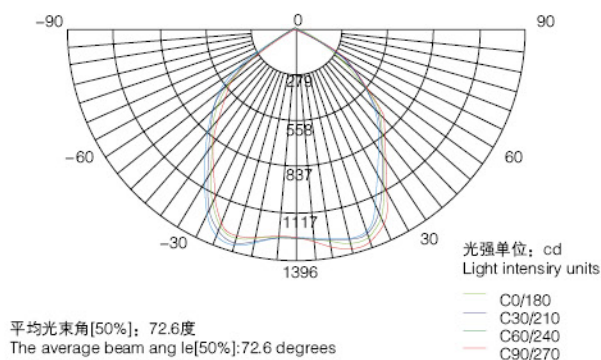

安装方式图 Mode of installation





SLD3117

免维护 LED 防爆灯

Maintenance free LED explosion-proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLD3117-40W	AC85-265V	40W	4400lm
SLD3117-50W	AC85-265V	50W	5500lm
SLD3117-60W	AC85-265V	60W	6600lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	Exde mb IIBT6 Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	6.7kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	3-5m


外形尺寸图 External dimensions

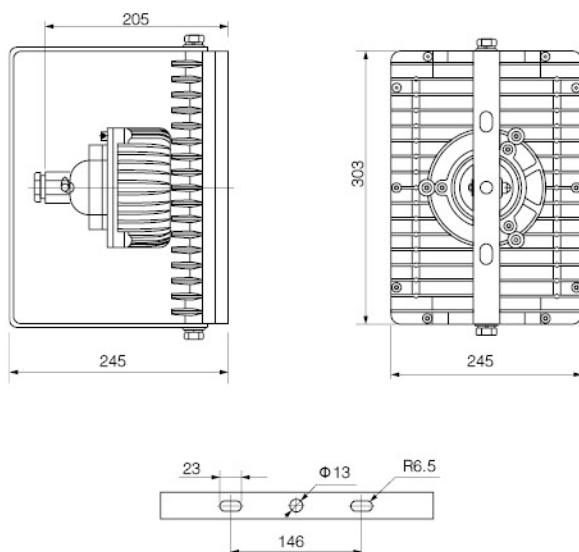


灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

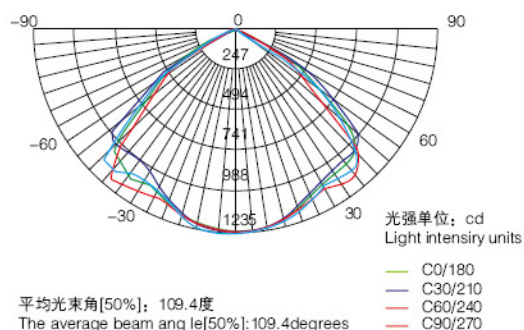

安装方式图 Mode of installation

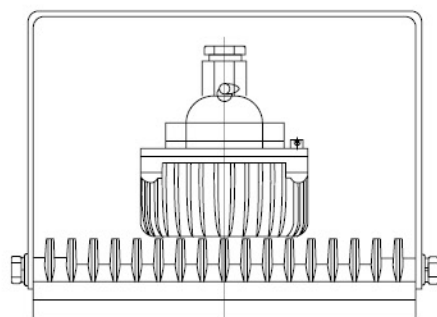

吸顶式
Ceiling type

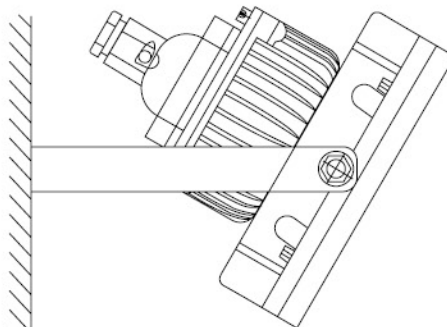

壁式
Wall type



SLJ (BAJ) 52

免维护 LED 防爆应急灯


Maintenance free LED explosion-proof emergency light

订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux	充电时间 Charging time	应急时间 Emergency response time
SLJ(BAJ)52	AC85-265V	2×5W	500lm	24h	10h


主要技术参数 Main technical parameters


参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdII BT4 Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	3kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	2-5m

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

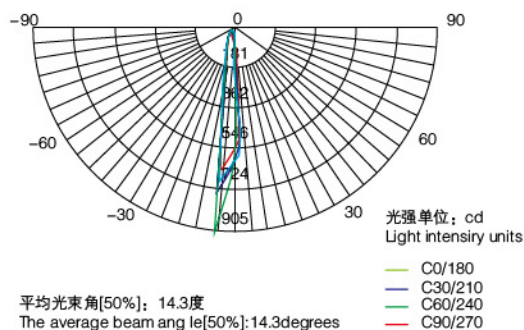

安装方式图 Mode of installation

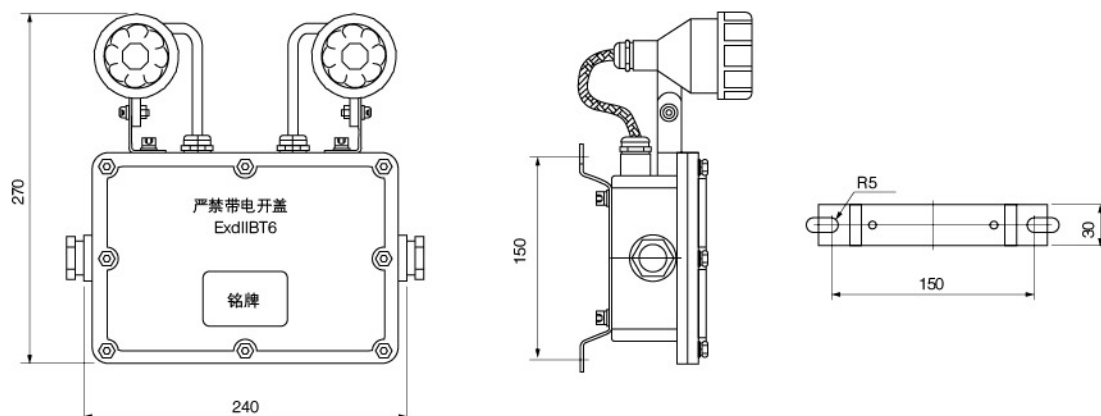

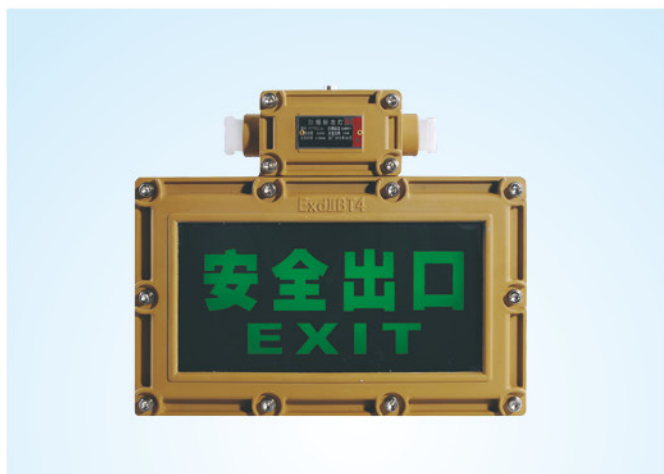

SLJ (BYY)

免维护 LED 防爆标志灯

Maintenance free LED anti explosion proof lamp




订货号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux	充电时间 Charging time	应急时间 Emergency response time
SLJ(BYY)	AC85-265V	5W	500lm	6h	12h


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdⅡB T4 Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	5kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	2-5m


外形尺寸图 External dimensions

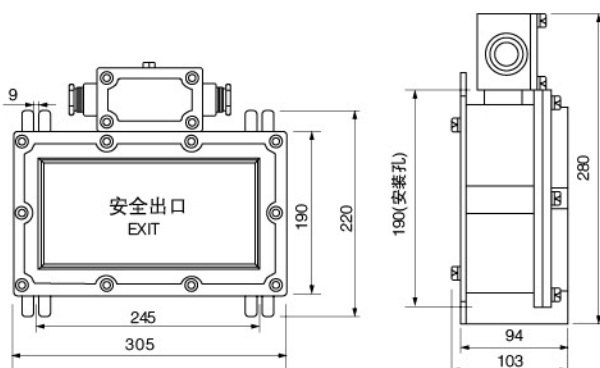

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

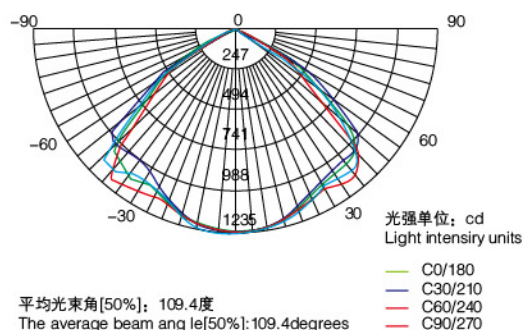


安装方式图 Mode of installation

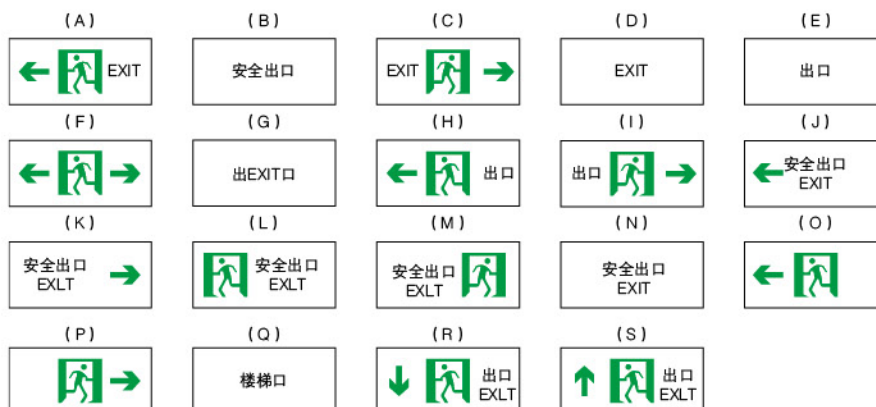



外形尺寸图 External dimensions

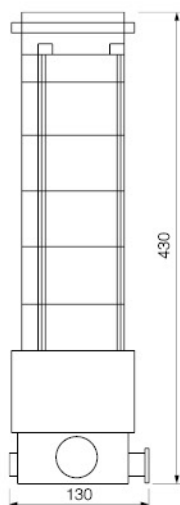

SLT100

免维护 LED 警示灯

Maintenance free LED warning light




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLT100	AC85-265V	10W	1000lm



主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdⅡB T4 Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	3kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	2-5m

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp



安装方式图 Mode of installation

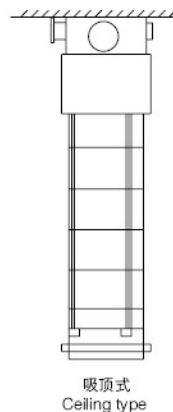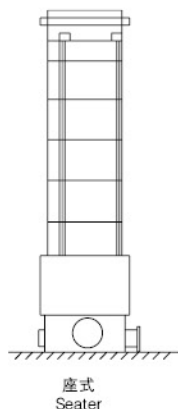



SLT93

免维护 LED 防爆警示灯

Maintenance free LED explosion-proof warning light




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLT93	AC85-265V	3W	300lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdⅡB T4 Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	150 次/min
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	1.7kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	3-50m



外形尺寸图 External dimensions

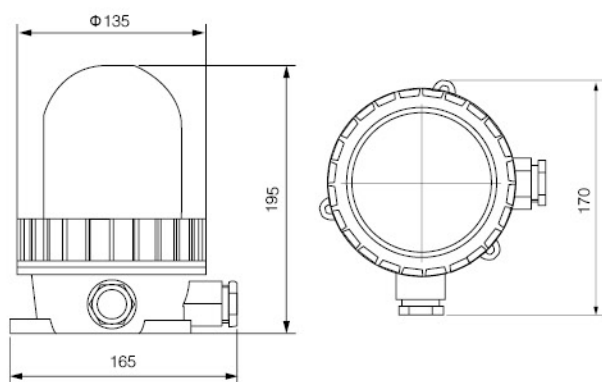

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

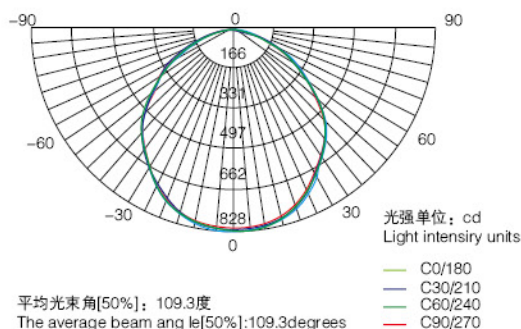


安装方式图 Mode of installation

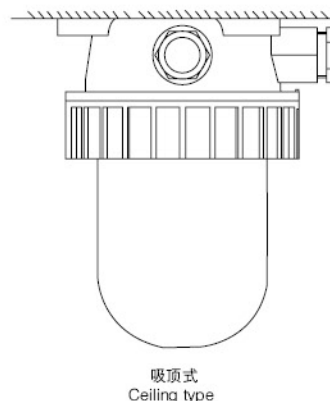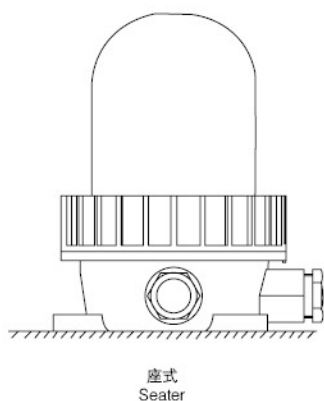



外形尺寸图 External dimensions

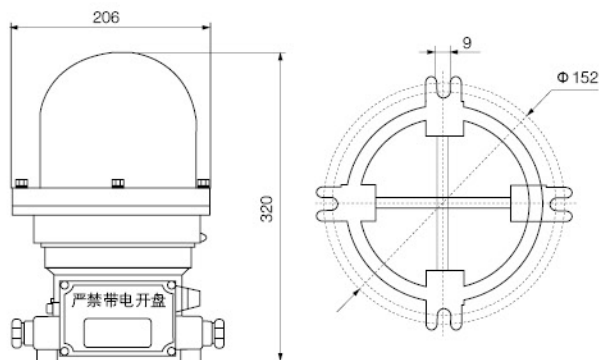

SLT98

免维护 LED 防爆警示灯

Maintenance free LED explosion-proof warning light




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLT98	AC85-265V	30W	3000lm



主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	LED	防爆标志 Ex-Mark	ExdⅡB T4 Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	60次/min
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	2.6kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	3-50m

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

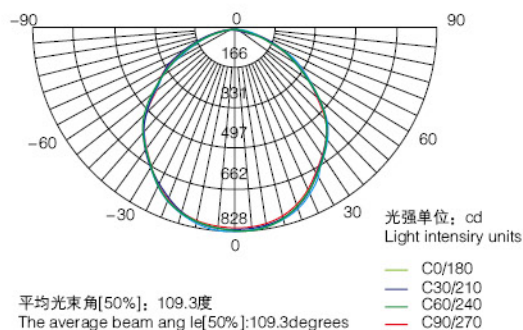

安装方式图 Mode of installation

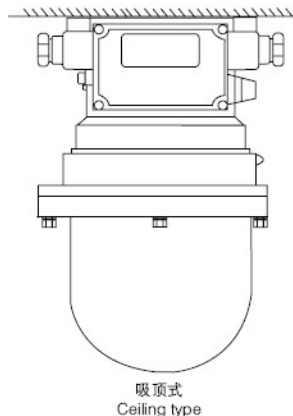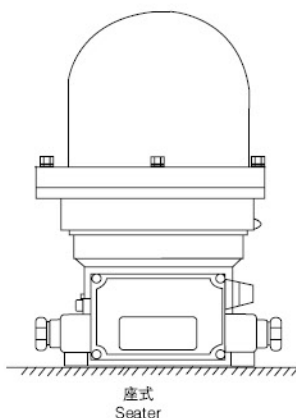



SLC1103-YQL50

免维护防爆无极灯


Maintenance free explosion-proof lamp

订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLC1103-YQL50	AC85-265V	50W	3500lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	电磁感应灯	防爆标志 Ex-Mark	ExdII B T4 Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	5000k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	3.6kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	3-5m

外形尺寸图 External dimensions

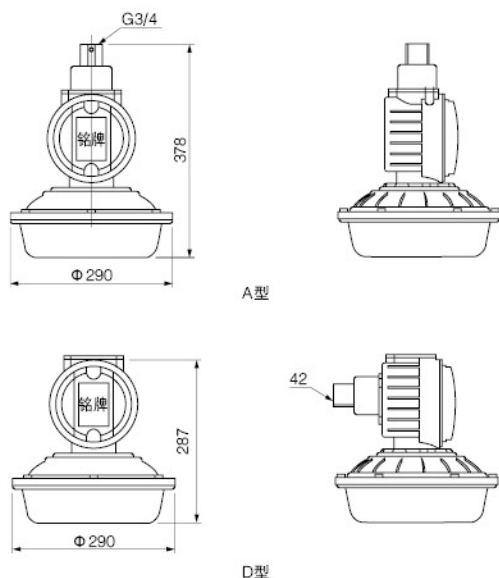

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

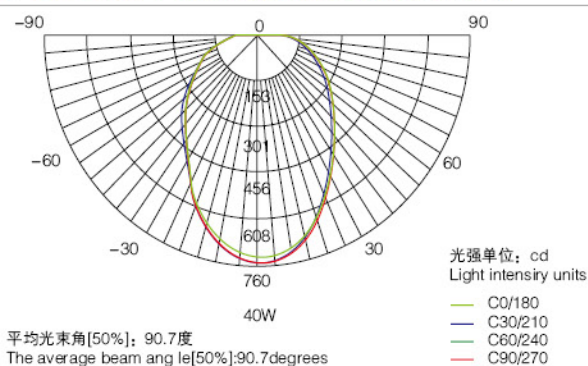



SLC1106-YQL65

免维护防爆无极灯


Maintenance free explosion-proof lamp

订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLC1106-YQL65	AC85-265V	65W	5460lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	电磁感应灯	防爆标志 Ex-Mark	ExdII B T4 Gb
功率因数 Power factor	0.95	相关色温 Correlated color Temperature	5000k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	4.6kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	3-5m


外形尺寸图 External dimensions

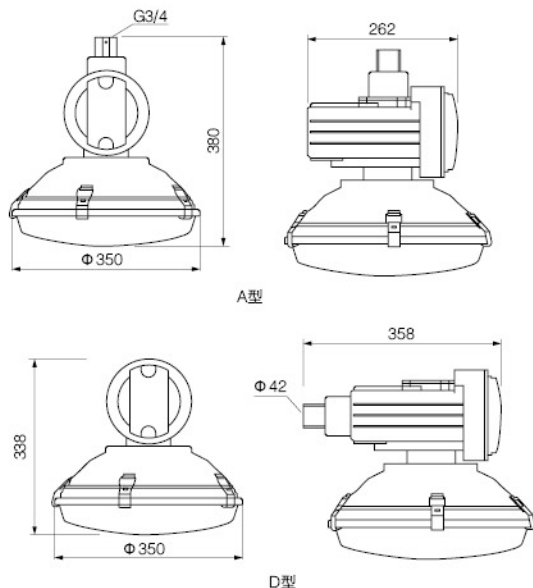

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

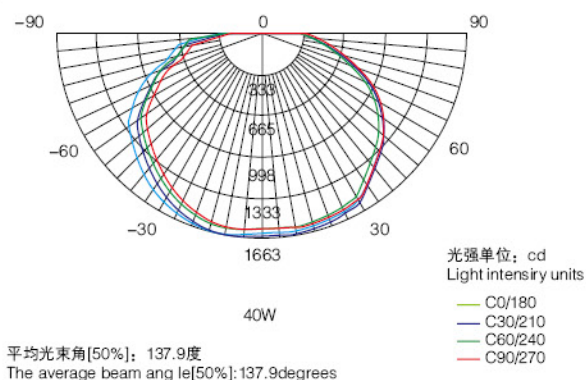

安装方式图 Mode of installation

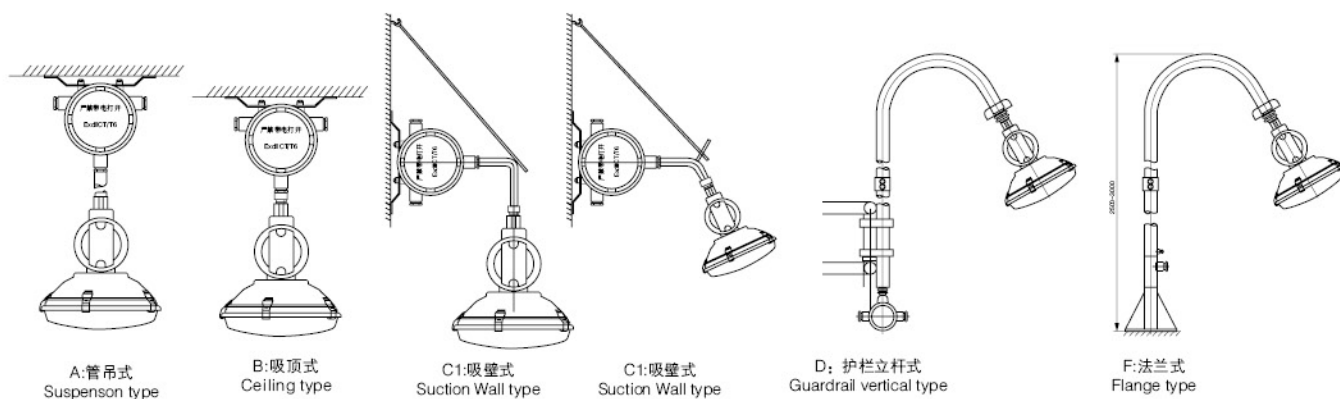



SLB8120

防爆内场灯

Explosion proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLB8120-J70W	AC220V 50Hz	70W	5600lm
SLB8120-J100W	AC220V 50Hz	100W	8000lm
SLB8120-J150W	AC220V 50Hz	150W	12000lm
SLB8120-N70W	AC220V 50Hz	70W	6000lm
SLB8120-N100W	AC220V 50Hz	100W	8500lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防爆标志 Ex-Mark	Exde IIB T4 Gb
功率因数 Power factor	0.85	相关色温 Correlated color Temperature	5000k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	3.8kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	2-5m


外形尺寸图 External dimensions

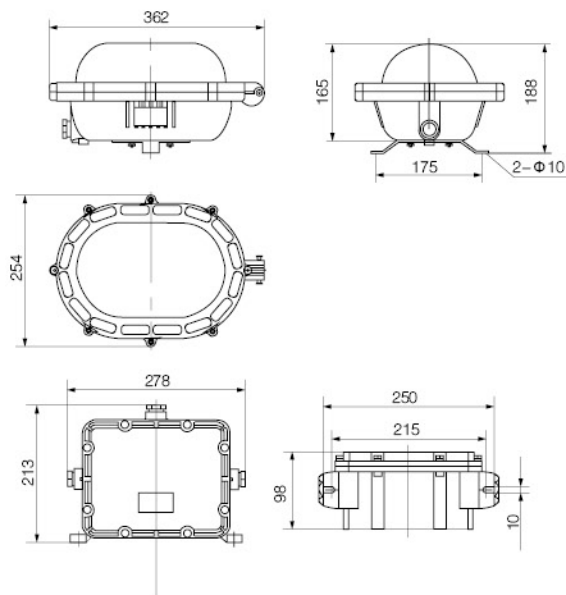

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

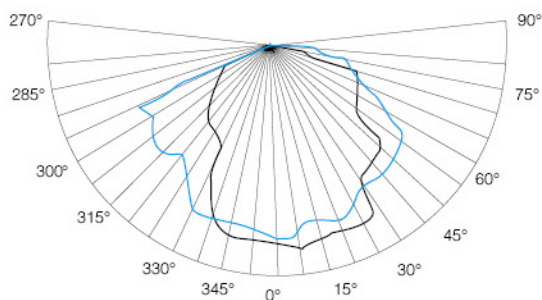

安装方式图 Mode of installation

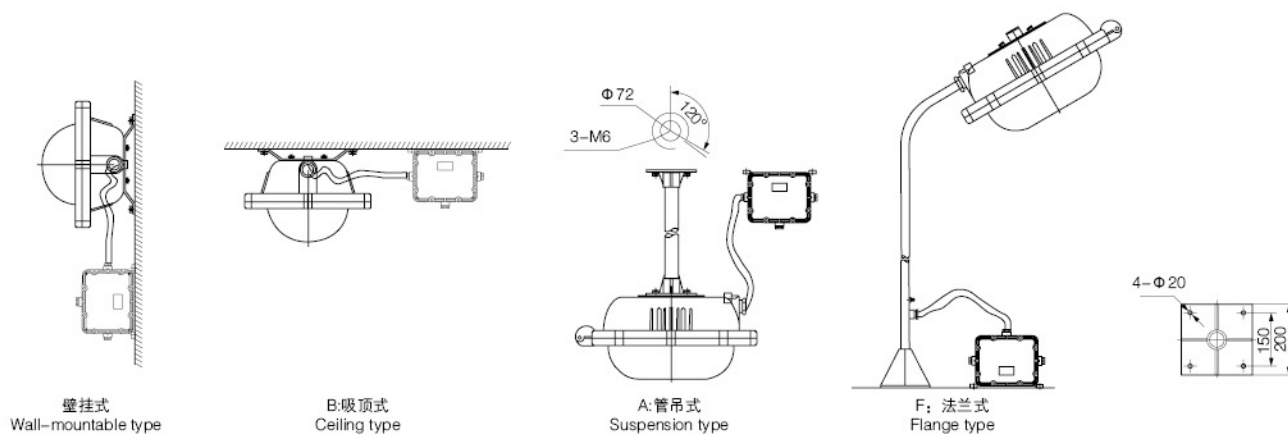



SLB8720

防爆平台灯

Proof platform lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLB8720-J70W	AC220V 50Hz	70W	5600lm
SLB8720-J100W	AC220V 50Hz	100W	8000lm
SLB8720-J150W	AC220V 50Hz	150W	12000lm
SLB8720-N70W	AC220V 50Hz	70W	6000lm
SLB8720-N100W	AC220V 50Hz	100W	8500lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防爆标志 Ex-Mark	Exde IIB T4 Gb
功率因数 Power factor	0.85	相关色温 Correlated color Temperature	5500k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	3.1kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	2-5m


外形尺寸图 External dimensions

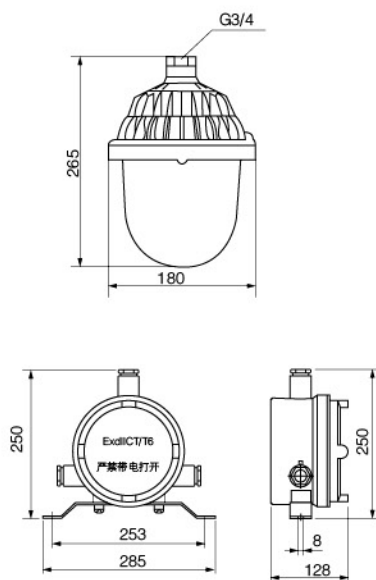

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

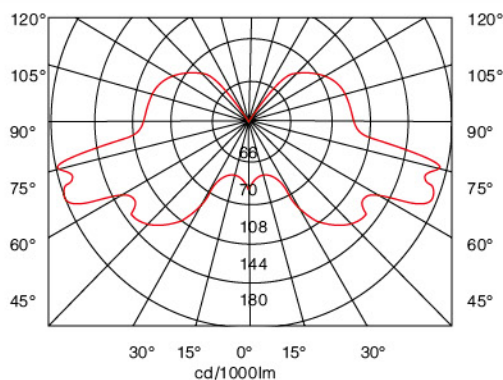

安装方式图 Mode of installation

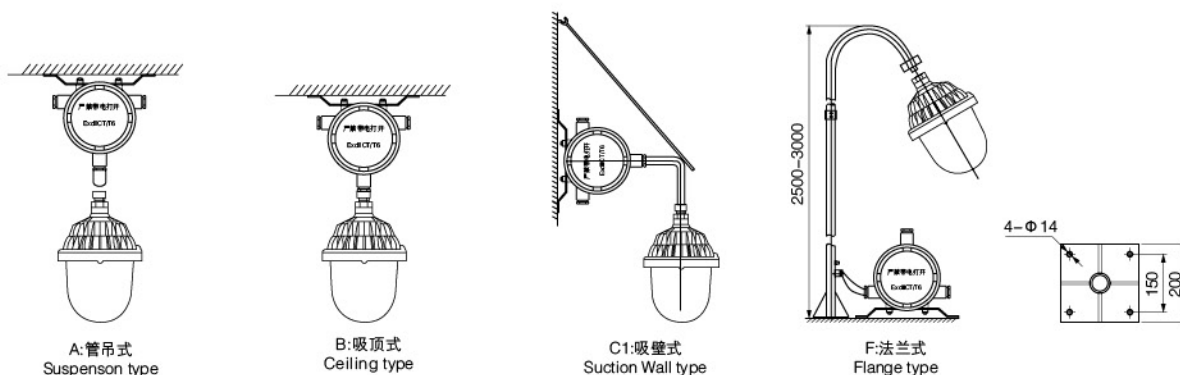



SLB8730

防爆平台灯

Explosion proof platform lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLB8730-J70W	AC220V 50Hz	70W	5600lm
SLB8730-J100W	AC220V 50Hz	100W	8000lm
SLB8730-J150W	AC220V 50Hz	150W	12000lm
SLB8730-N70W	AC220V 50Hz	70W	6000lm
SLB8730-N100W	AC220V 50Hz	100W	8500lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防爆标志 Ex-Mark	Exde IIB T4 Gb
功率因数 Power factor	0.85	相关色温 Correlated color Temperature	5000k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	7.4kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	2-5m


外形尺寸图 External dimensions

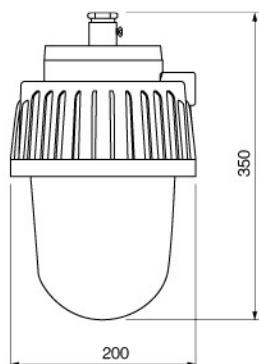

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

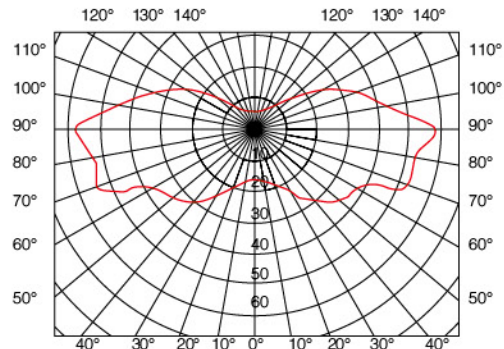

安装方式图 Mode of installation

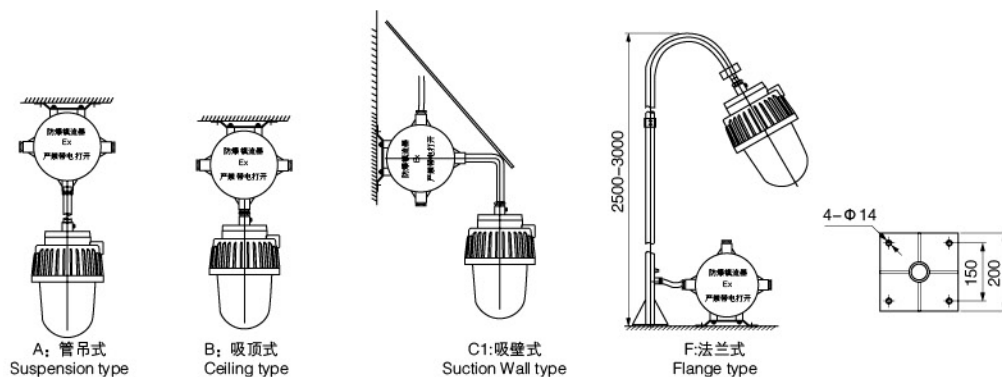



SLB8130

防爆内场灯

Explosion proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLB8130-J250W	AC220V 50Hz	250W	20500lm
SLB8130-J400W	AC220V 50Hz	400W	35000lm
SLB8130-N250W	AC220V 50Hz	250W	28000lm
SLB8130-N400W	AC220V 50Hz	400W	48000lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防爆标志 Ex-Mark	Exde IIB T4 Gb
功率因数 Power factor	0.85	相关色温 Correlated color Temperature	5000k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	7.3kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	2-5m


外形尺寸图 External dimensions

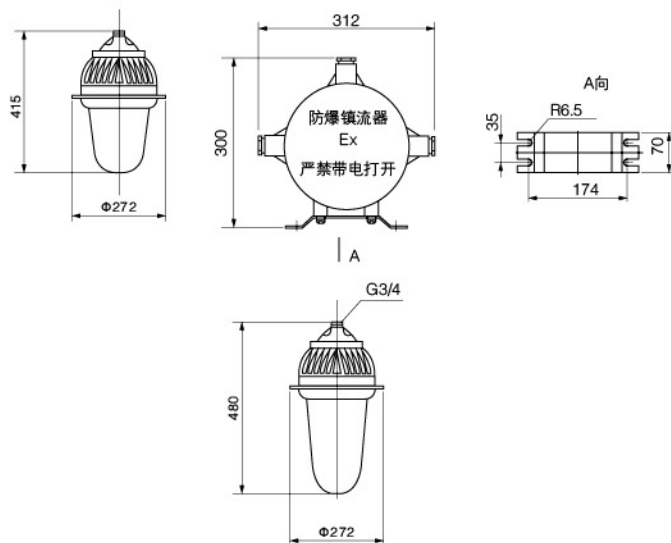

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

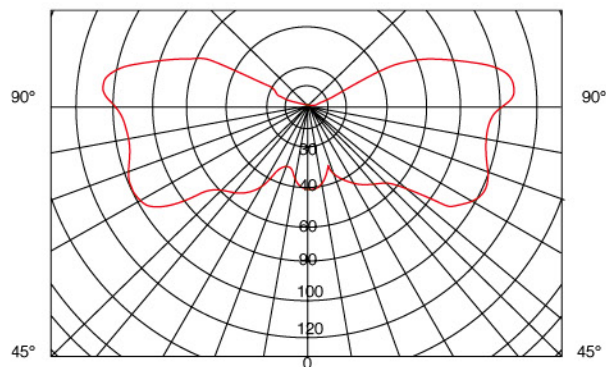

安装方式图 Mode of installation

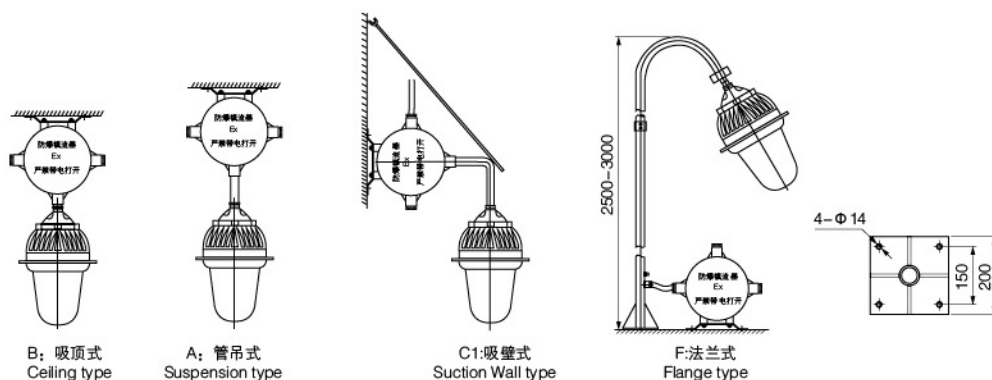



SLB8200

防爆投光灯

Plant Explosion lights




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLB8200-J70W	AC220V 50Hz	70W	5600lm
SLB8200-J100W	AC220V 50Hz	100W	8000lm
SLB8200-J150W	AC220V 50Hz	150W	12000lm
SLB8200-N70W	AC220V 50Hz	70W	6000lm
SLB8200-N100W	AC220V 50Hz	100W	8500lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防爆标志 Ex-Mark	Exde IIC T4/ T6 Gb
功率因数 Power factor	0.85	相关色温 Correlated color Temperature	5000k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	4.2kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	5-8m




外形尺寸图 External dimensions

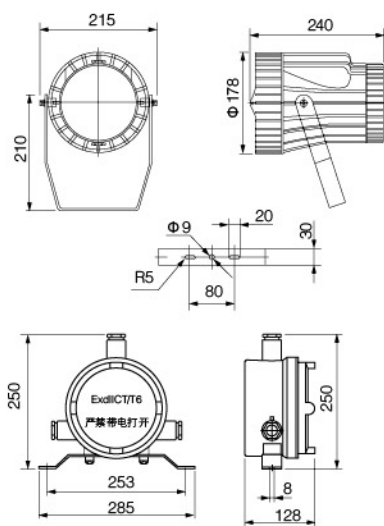

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

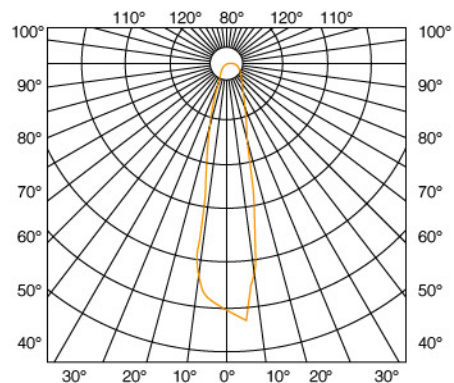

安装方式图 Mode of installation

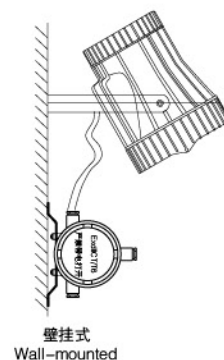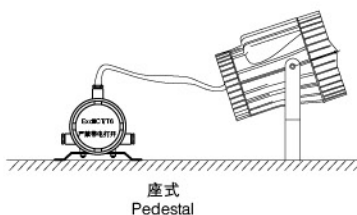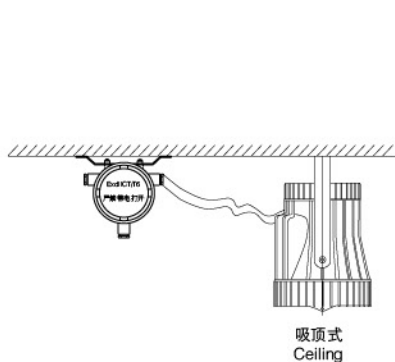



SLB8201


防爆投光器

Plant Explosion lights



订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLB8201-J150W	AC220V 50Hz	150W	12000lm
SLB8201-N150W	AC220V 50Hz	150W	16000lm


外形尺寸图 External dimensions

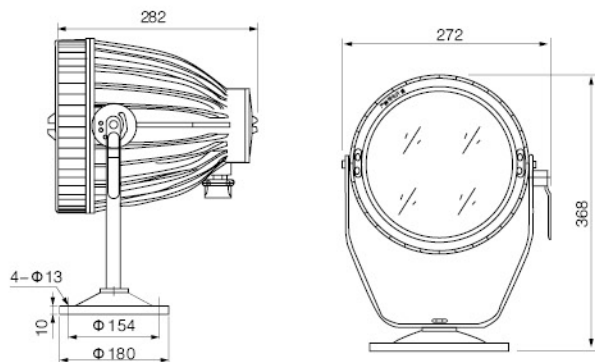


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防爆标志 Ex-Mark	Exde IIB T4 Gb
功率因数 Power factor	0.85	相关色温 Correlated color Temperature	5000k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	4.2kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	5-8m

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

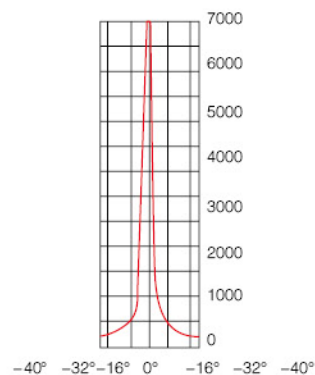

安装方式图 Mode of installation

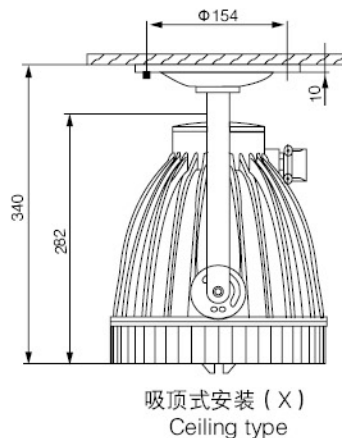



SLB8210

防爆投光灯

Plant Explosion lights




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLB8210-J250W	AC220V 50Hz	250W	20500lm
SLB8210-J400W	AC220V 50Hz	400W	35000lm
SLB8210-N2500W	AC220V 50Hz	250W	28000lm
SLB8210-N400W	AC220V 50Hz	400W	48000lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防爆标志 Ex-Mark	Exde IIC T4/ T6 Gb
功率因数 Power factor	0.85	相关色温 Correlated color Temperature	5000k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	9.9kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	6-8m


外形尺寸图 External dimensions

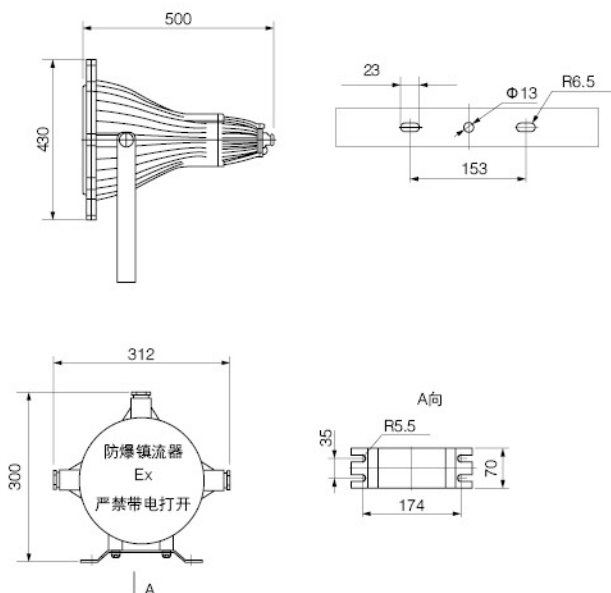

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

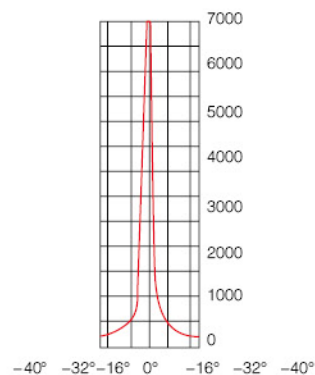


安装方式图 Mode of installation

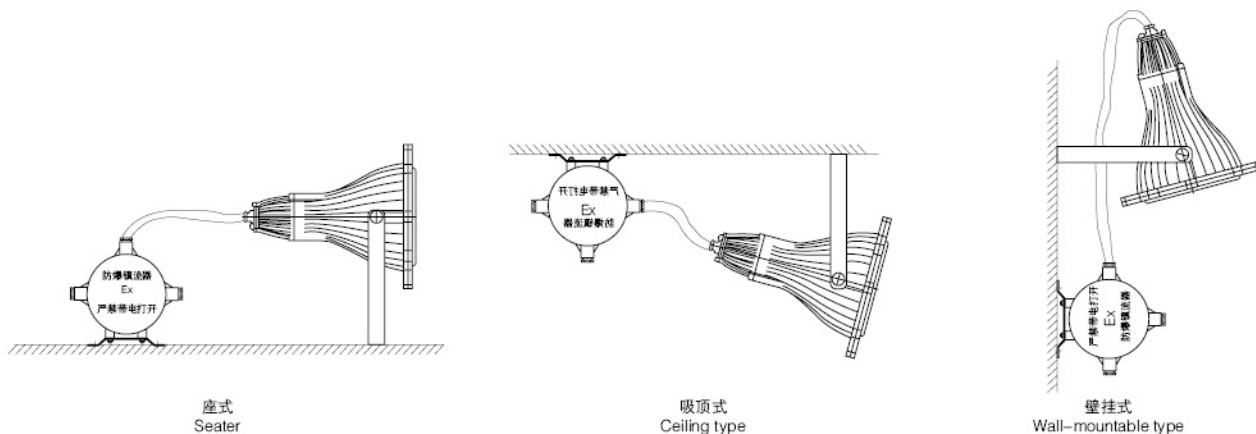



外形尺寸图 External dimensions

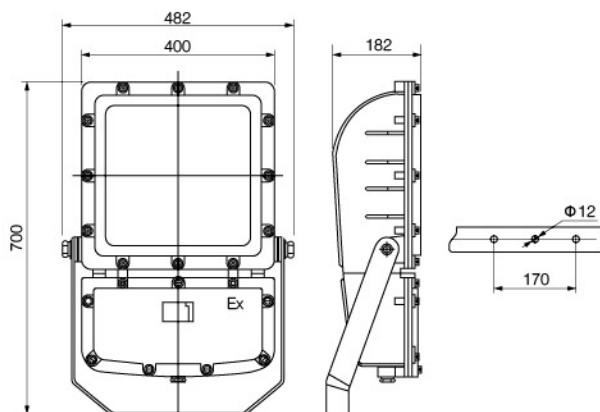

SLB8110

防爆泛光灯

Proof floodlight




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLB8110-J250W	AC220V 50Hz	250W	20500lm
SLB8110-J400W	AC220V 50Hz	400W	35000lm
SLB8110-N2500W	AC220V 50Hz	250W	28000lm
SLB8110-N400W	AC220V 50Hz	400W	48000lm




主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防爆标志 Ex-Mark	Exde IIB T4 Gb
功率因数 Power factor	0.85	相关色温 Correlated color Temperature	5000k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	7.3kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	2-5m

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

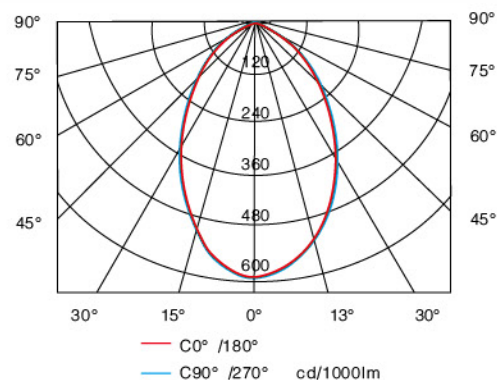

安装方式图 Mode of installation

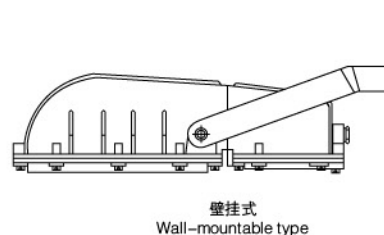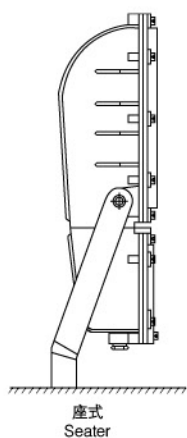



SLB6150

防爆泛光灯

Proof floodlight




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLB6150-J250W	AC220V 50Hz	250W	20500lm
SLB6150-J400W	AC220V 50Hz	400W	35000lm
SLB6150-N2500W	AC220V 50Hz	250W	28000lm
SLB6150-N400W	AC220V 50Hz	400W	48000lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防爆标志 Ex-Mark	Exde IIB T3 Gb
功率因数 Power factor	0.85	相关色温 Correlated color Temperature	5000k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	17kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF1	建议安装高度 Suggesting installation height	6-8m


外形尺寸图 External dimensions

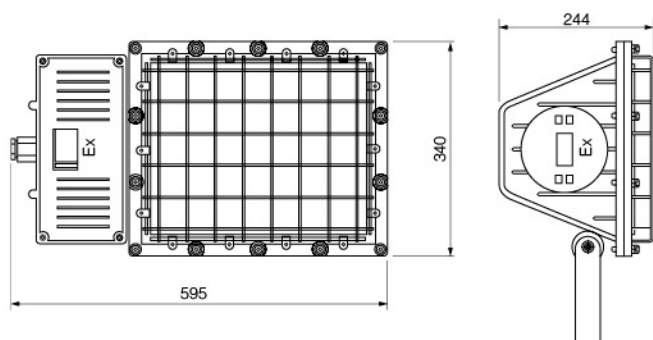

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

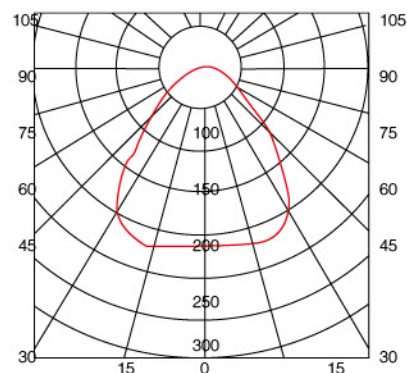


安装方式图 Mode of installation

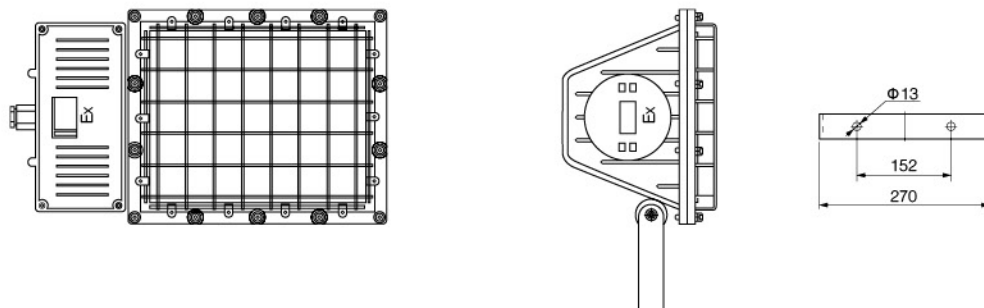



外形尺寸图 External dimensions

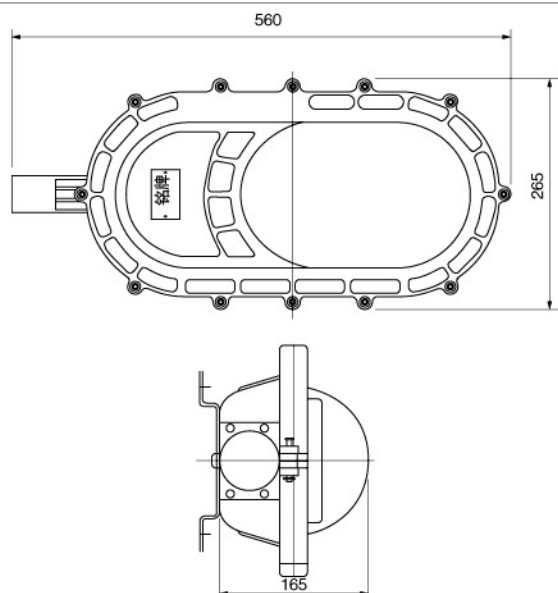

SLB9105

防爆路灯

Explosion proof lamp




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLB9105-J70W	AC220V 50Hz	70W	5600lm
SLB9105-J100W	AC220V 50Hz	100W	8000lm
SLB9105-J150W	AC220V 50Hz	150W	12000lm
SLB9105-N70W	AC220V 50Hz	70W	6000lm
SLB9105-N100W	AC220V 50Hz	100W	8500lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防爆标志 Ex-Mark	Exde IIB T6 Gb
功率因数 Power factor	0.85	相关色温 Correlated color Temperature	5000k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	6.3kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2	建议安装高度 Suggesting installation height	6-8m

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

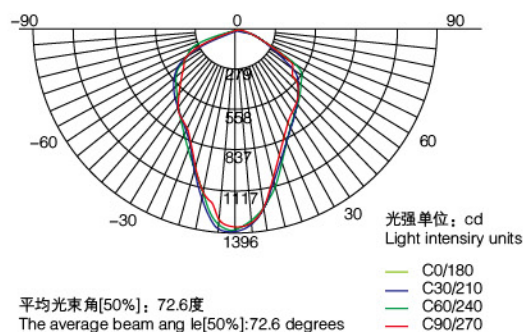

安装方式图 Mode of installation

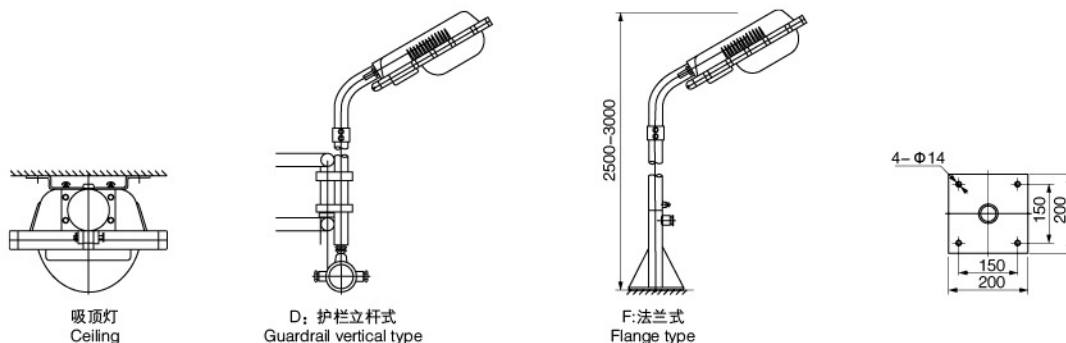



SLB8610

防爆道路灯

Explosion road lights




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLB8610-J250W	AC220V 50Hz	250W	20500lm
SLB8610-J400W	AC220V 50Hz	400W	35000lm
SLB86100-N2500W	AC220V 50Hz	250W	28000lm
SLB86100-N400W	AC220V 50Hz	400W	48000lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防爆标志 Ex-Mark	Exde IIB T2 Gb
功率因数 Power factor	0.85	相关色温 Correlated color Temperature	5000k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	11kg
防护等级 Grade of protection	IP65	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2	建议安装高度 Suggesting installation height	4-8m


外形尺寸图 External dimensions

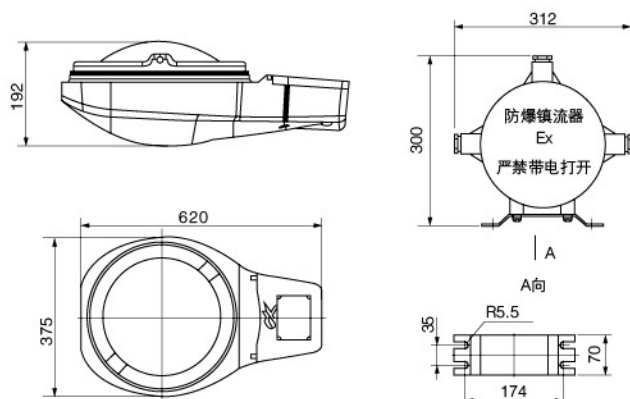

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

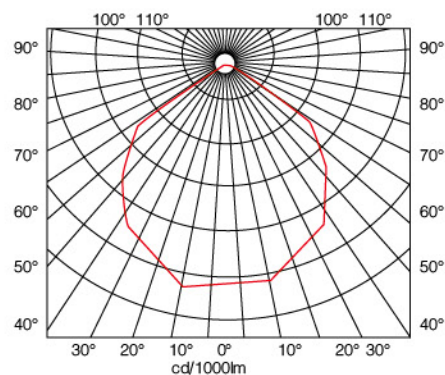


安装方式图 Mode of installation



注：本路灯基础图适用于地基承载力设计值 $f \geq 60\text{kPa}$ 和最大风力不超过11级，在山区及 $f < 60\text{kPa}$ 的弱软地基的地区，地质情况比较复杂时，应由当地勘察设计单位确定。

本图仅作参考。灯杆安装尺寸在基础施工前请向本公司咨询确认。

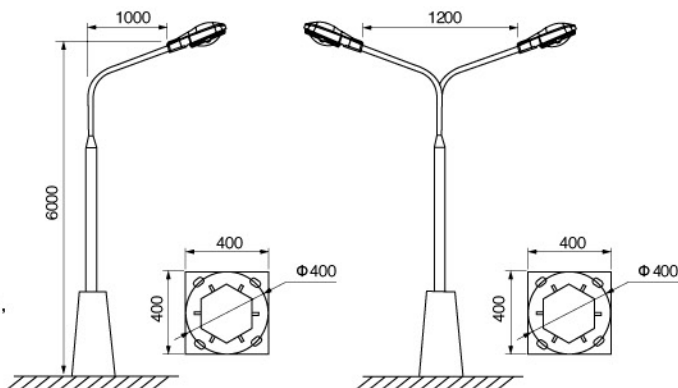



SLB8100

防爆外场强光泛光灯

Explosion outfield floodlight




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLB8100-J250W	AC220V 50Hz	250W	20500lm
SLB8610-J400W	AC220V 50Hz	400W	35000lm
SLB8100-N2500W	AC220V 50Hz	250W	28000lm
SLB8100-N400W	AC220V 50Hz	400W	48000lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防爆标志 Ex-Mark	Exde IIB T2 Gb
功率因数 Power factor	0.85	相关色温 Correlated color Temperature	5000k
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	重量 Weight	24.5kg
防护等级 Grade of protection	IP66	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2	建议安装高度 Suggesting installation height	6-8m


外形尺寸图 External dimensions

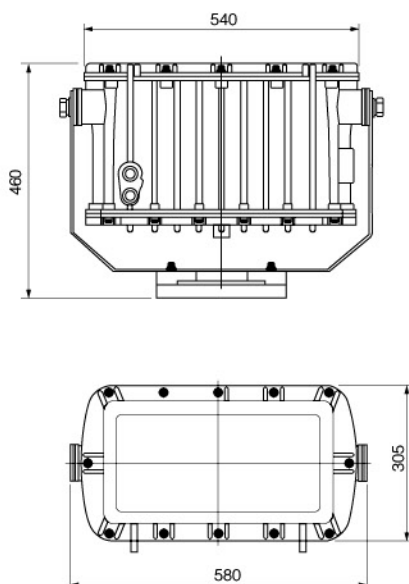

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

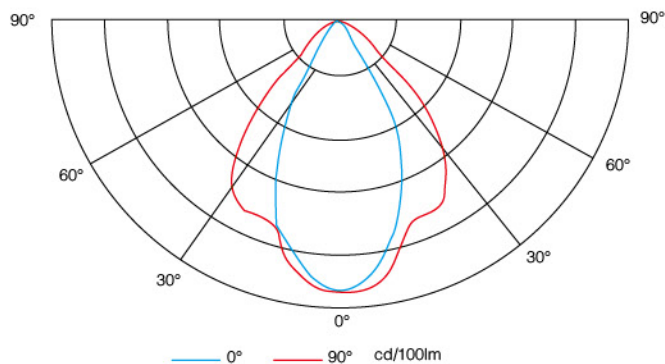

安装方式图 Mode of installation

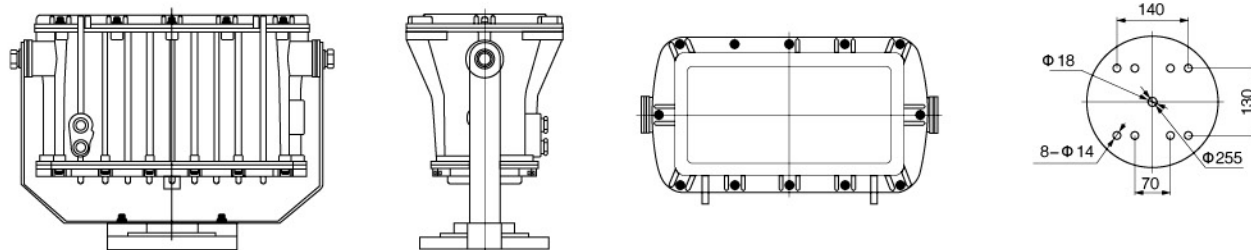



BAZ51(II 型 || C)


防爆镇流器

Explosion-proof ballast

订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	防护等级 Grade of protection	防腐等级 Corrosion-proof grade
BAZ51-J70W	AC220V 50Hz	IP65	WF1
BAZ51-J100W	AC220V 50Hz	IP65	WF1
BAZ51-J150W	AC220V 50Hz	IP65	WF1
BAZ51-N70W	AC220V 50Hz	IP65	WF1
BAZ51-N100W	AC220V 50Hz	IP65	WF1

防爆标志 Ex-Mark	进线螺纹 Thread of feed	适配光源 Adaptive light source
Exde IIB T6 Gb	G3/4"	250W 金卤灯 Metal halide lamp
Exde IIB T4 Gb	G3/4"	400W 金卤灯 Metal halide lamp
Exde IIB T4 Gb	G3/4"	250W 高压钠灯 High pressure sodium lamp

外形尺寸图 External dimensions

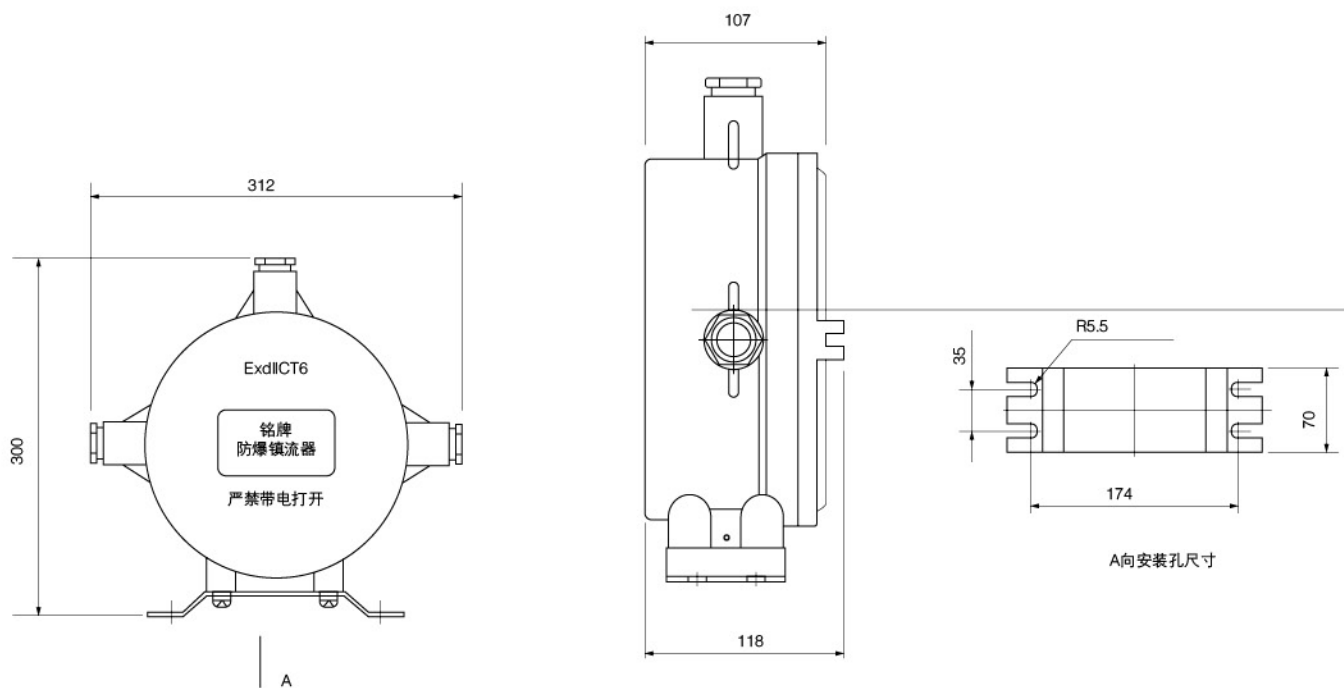



BAZ51(I 型 II B)


防爆镇流器

Explosion-proof ballast

订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	防护等级 Grade of protection	防腐等级 Corrosion-proof grade
BAZ51-J70W	AC220V 50Hz	IP65	WF1
BAZ51-J100W	AC220V 50Hz	IP65	WF1
BAZ51-J150W	AC220V 50Hz	IP65	WF1
BAZ51-N70W	AC220V 50Hz	IP65	WF1
BAZ51-N100W	AC220V 50Hz	IP65	WF1

防爆标志 Ex-Mark	进线螺纹 Thread of feed	适配光源 Adaptive light source
Exde IIB T6 Gb	G3/4	70W 金卤灯 Metal halide lamp
Exde IIB T4 Gb	G3/4	100W 金卤灯 Metal halide lamp
Exde IIB T4 Gb	G3/4	100W 金卤灯 Metal halide lamp
Exde IIB T6 Gb	G3/4	70W 高压钠灯 High pressure sodium lamp
Exde IIB T6 Gb	G3/4	100W 高压钠灯 High pressure sodium lamp

外形尺寸图 External dimensions

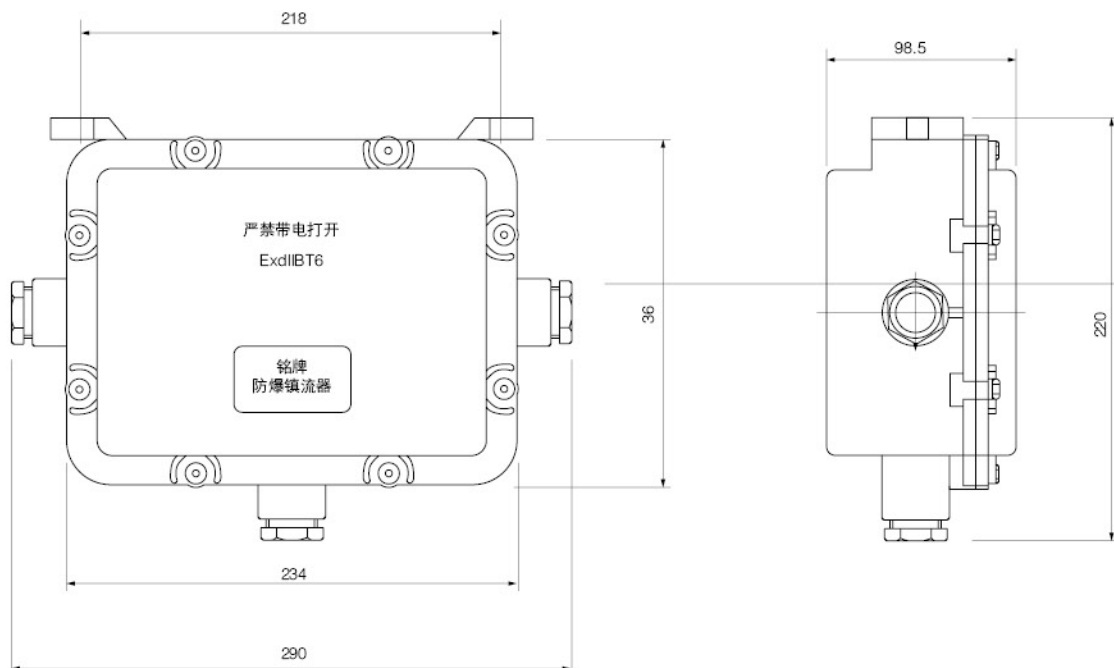



BAZ51(I 型 II C)


防爆镇流器

Explosion-proof ballast

订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	防护等级 Grade of protection	防腐等级 Corrosion-proof grade
BAZ51-J70W	AC220V 50Hz	IP65	WF1
BAZ51-J100W	AC220V 50Hz	IP65	WF1
BAZ51-J150W	AC220V 50Hz	IP65	WF1
BAZ51-N70W	AC220V 50Hz	IP65	WF1
BAZ51-N100W	AC220V 50Hz	IP65	WF1

防爆标志 Ex-Mark	进线螺纹 Thread of feed	适配光源 Adaptive light source
Exde IIB T6 Gb	G3/4	70W 金卤灯 Metal halide lamp
Exde IIB T4 Gb	G3/4	100W 金卤灯 Metal halide lamp
Exde IIB T4 Gb	G3/4	100W 金卤灯 Metal halide lamp
Exde IIB T6 Gb	G3/4	70W 高压钠灯 High pressure sodium lamp
Exde IIB T6 Gb	G3/4	100W 高压钠灯 High pressure sodium lamp

外形尺寸图 External dimensions

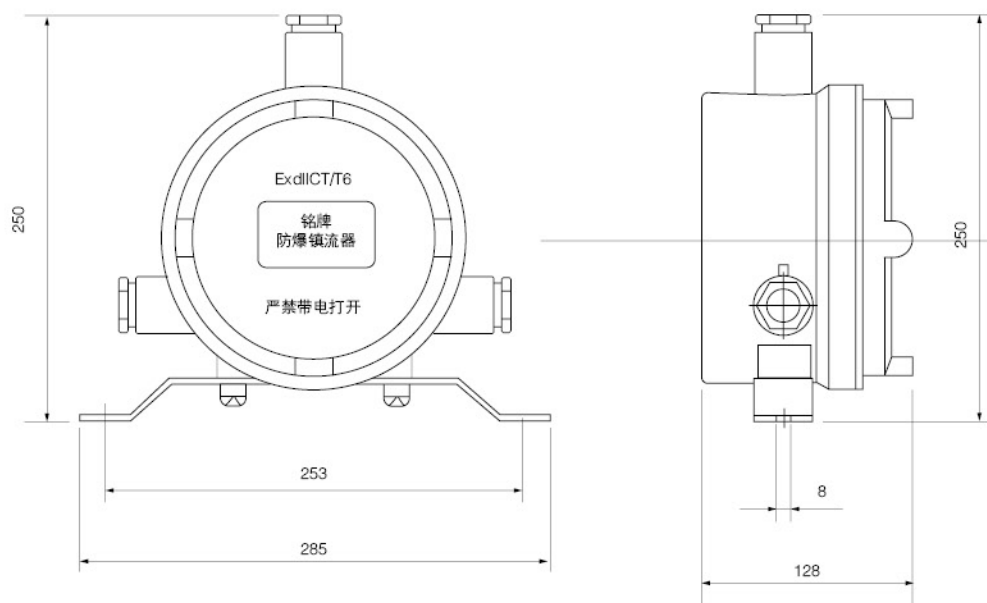



SLE9112

防眩泛光灯

Anti dazzle floodlights




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLB9112-J70W	AC220V 50Hz	70W	5600lm
SLB9112-J100W	AC220V 50Hz	100W	8000lm
SLB9112-J150W	AC220V 50Hz	150W	12000lm
SLB9112-N70W	AC220V 50Hz	70W	6000lm
SLB9112-N100W	AC220V 50Hz	100W	8500lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2
功率因数 Power factor	0.85	重量 Weight	2.1kg
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防护等级 Grade of protection	IP65	建议安装高度 Suggesting installation height	3-5m


外形尺寸图 External dimensions

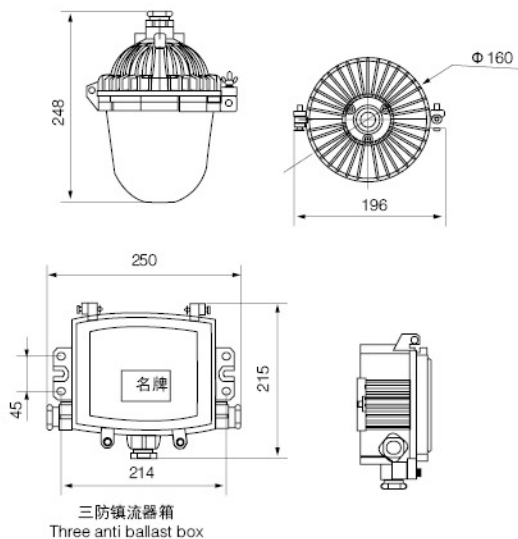

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

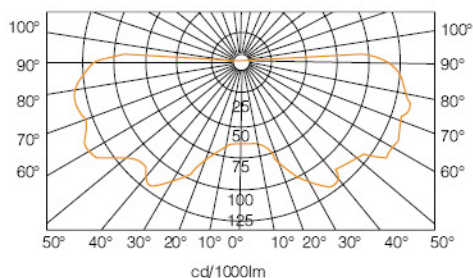

安装方式图 Mode of installation

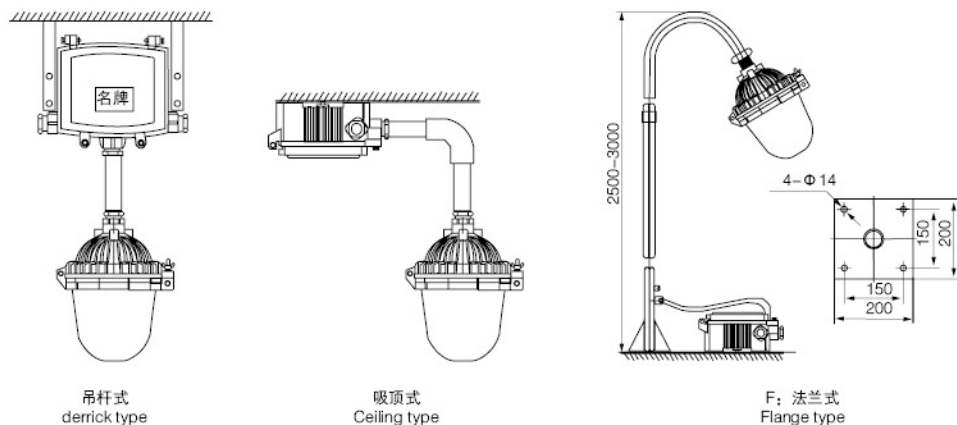



SLE9183


LED 防眩泛光灯

LED anti dazzle floodlights



订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLE9183-40W	AC220V 50Hz	40W	3600lm


外形尺寸图 External dimensions

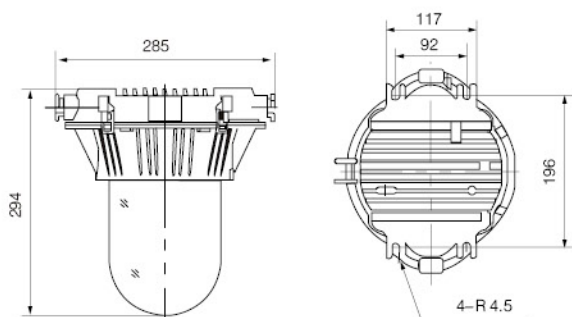


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2
功率因数 Power factor	0.85	重量 Weight	2.1kg
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防护等级 Grade of protection	IP65	建议安装高度 Suggesting installation height	3-5m


灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

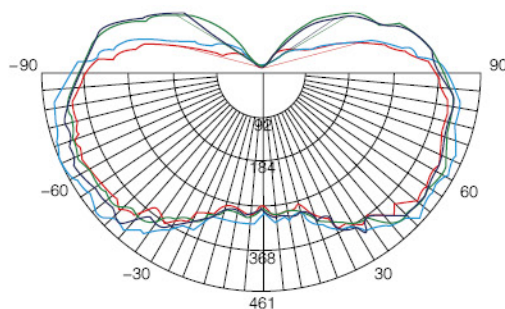


安装方式图 Mode of installation



吸顶式
Ceiling type



座式
Sealer

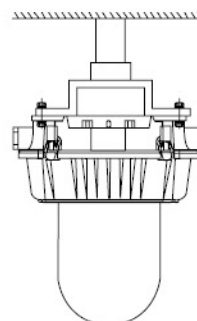

吊杆式
derrick type



SLE9180



防眩泛光灯


Anti dazzle floodlights

订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLE9180-J70W	AC220V 50Hz	70W	5600lm
SLE9180-J100W	AC220V 50Hz	100W	8000lm
SLE9180-J150W	AC220V 50Hz	150W	12000lm
SLE9180-N70W	AC220V 50Hz	70W	6000lm
SLE9180-N100W	AC220V 50Hz	100W	8500lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2
功率因数 Power factor	0.85	重量 Weight	6.7kg
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防护等级 Grade of protection	IP65	建议安装高度 Suggesting installation height	3-5m


外形尺寸图 External dimensions

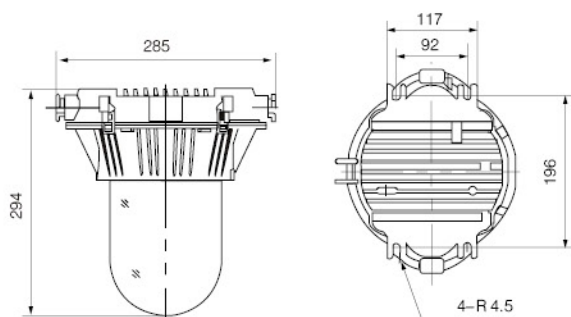

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

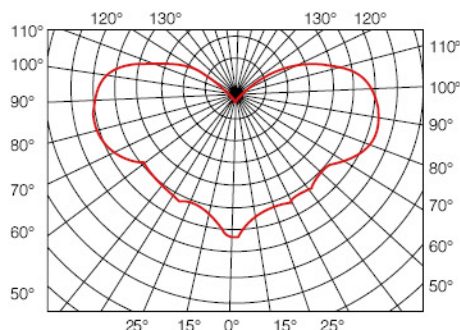

安装方式图 Mode of installation

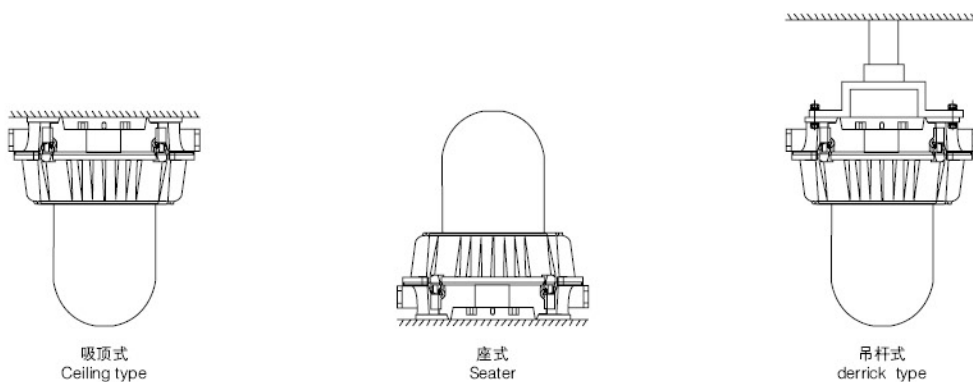



SLE9720

防眩通路灯

Glare through street




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLE9720-J70W	AC220V 50Hz	70W	5600lm
SLE9720-J100W	AC220V 50Hz	100W	8000lm
SLE9720-J150W	AC220V 50Hz	150W	12000lm
SLE9720-N70W	AC220V 50Hz	70W	6000lm
SLE9720-N100W	AC220V 50Hz	100W	8500lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2
功率因数 Power factor	0.85	重量 Weight	7.43kg
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防护等级 Grade of protection	IP65	建议安装高度 Suggesting installation height	3-5m


外形尺寸图 External dimensions

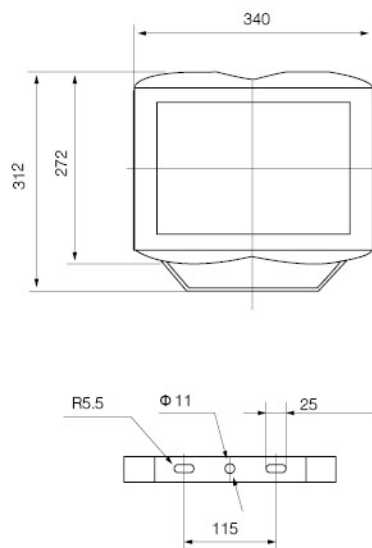


灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

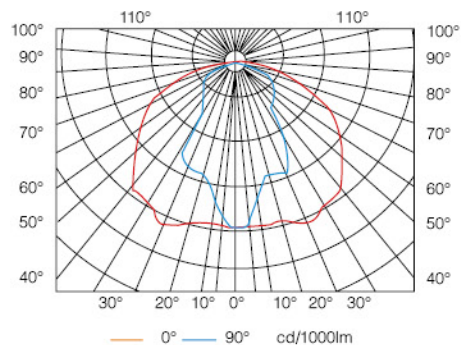

安装方式图 Mode of installation

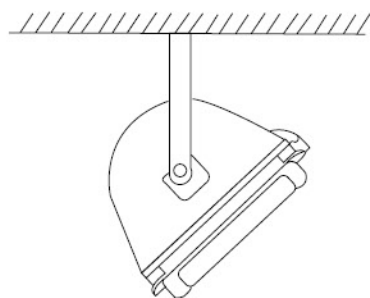

吸顶式
Ceiling type

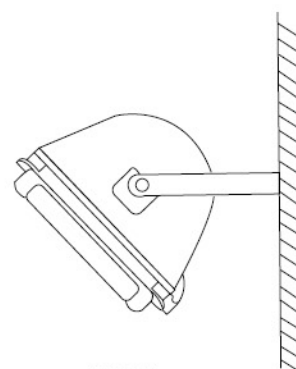

侧壁挂式
Wall hanging



SLE9700

防眩通路灯

Shockproof Spotlights




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLE9700-J250W	AC220V 50Hz	250W	20500lm
SLE9700-J400W	AC220V 50Hz	400W	35000lm
SLE9700-N250W	AC220V 50Hz	250W	28000lm
SLE9700-N400W	AC220V 50Hz	400W	48000lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2
功率因数 Power factor	0.85	重量 Weight	15kg
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防护等级 Grade of protection	IP65	建议安装高度 Suggesting installation height	6-10m


外形尺寸图 External dimensions

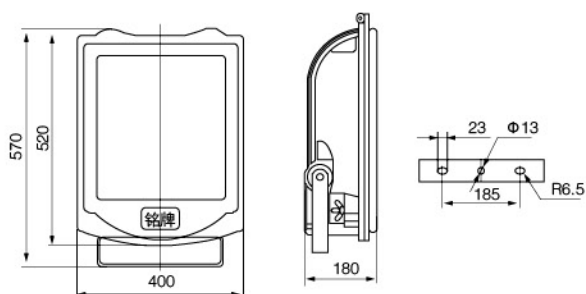

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

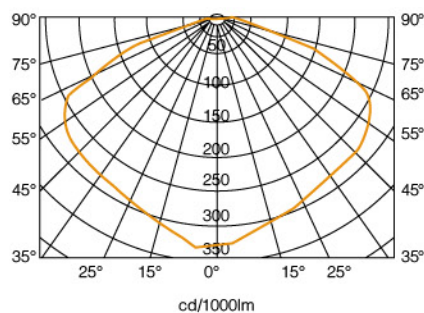

安装方式图 Mode of installation

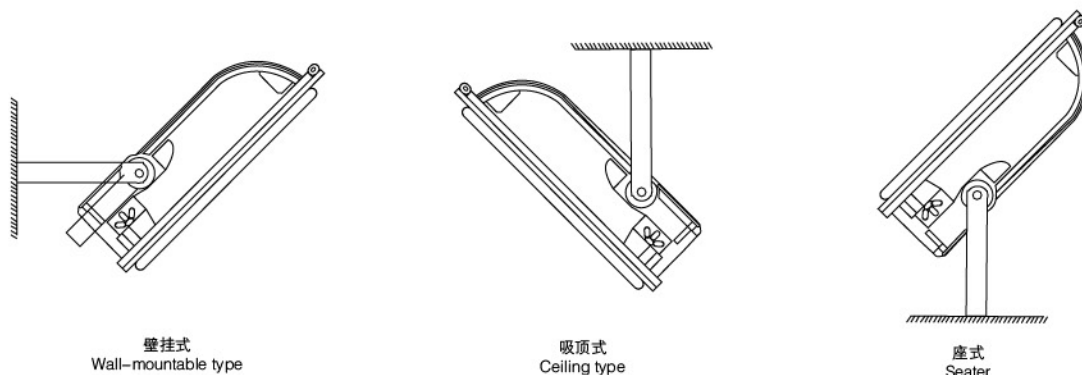



SLE9210

防震型投光灯

Shockproof Spotlights




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLE9210-J250W	AC220V 50Hz	250W	20500lm
SLE9210-J400W	AC220V 50Hz	400W	35000lm
SLE9210-N250W	AC220V 50Hz	250W	28000lm
SLE9210-N400W	AC220V 50Hz	400W	48000lm

主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2
功率因数 Power factor	0.85	重量 Weight	7.43kg
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防护等级 Grade of protection	IP65	建议安装高度 Suggesting installation height	8-12m


外形尺寸图 External dimensions

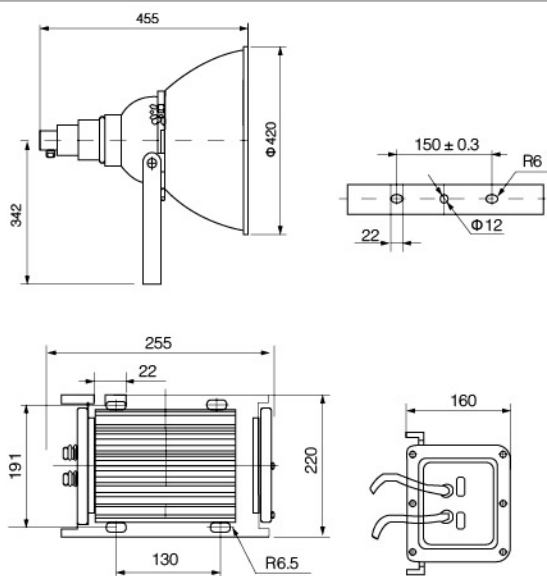


三防镇流器箱

Three anti ballast box

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

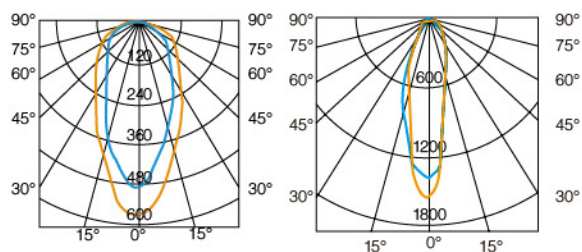

安装方式图 Mode of installation

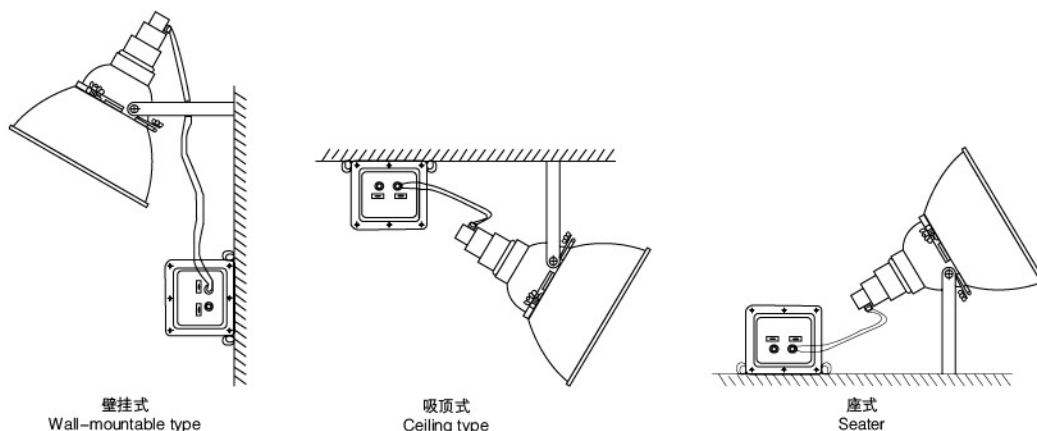

壁挂式
Wall-mountable type

吸顶式
Ceiling type

座式
Seater



SLE9200

防震型投光灯

Shockproof Spotlights




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLE9200-J1000W	AC220V 50Hz	1000W	100000lm
SLE9200-J2000W	AC220V 50Hz	2000W	130000lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2
功率因数 Power factor	0.85	重量 Weight	7.43kg
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防护等级 Grade of protection	IP65	建议安装高度 Suggesting installation height	8-12m


外形尺寸图 External dimensions

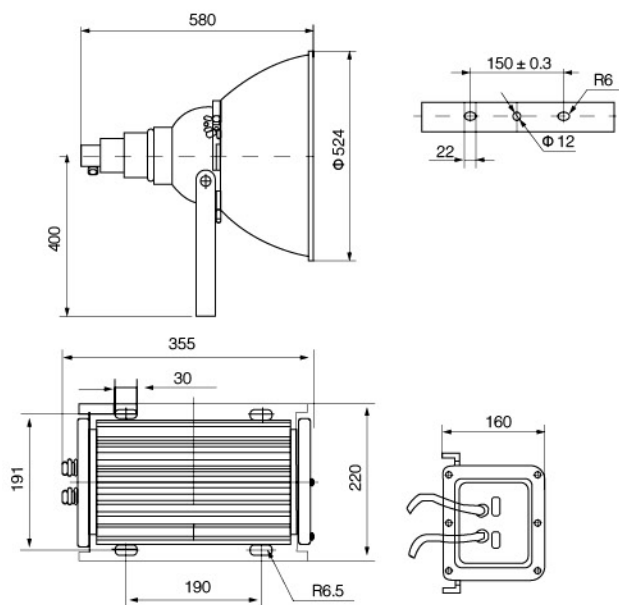

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

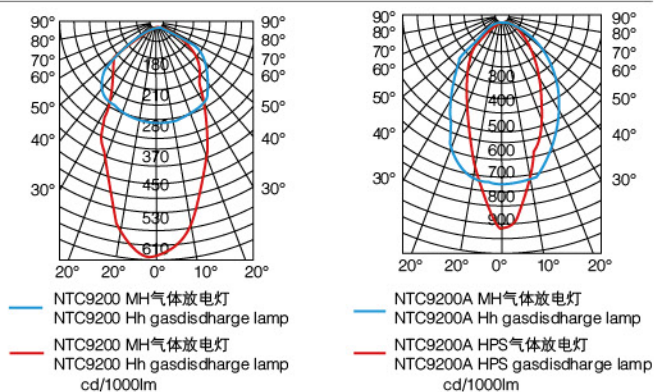

安装方式图 Mode of installation

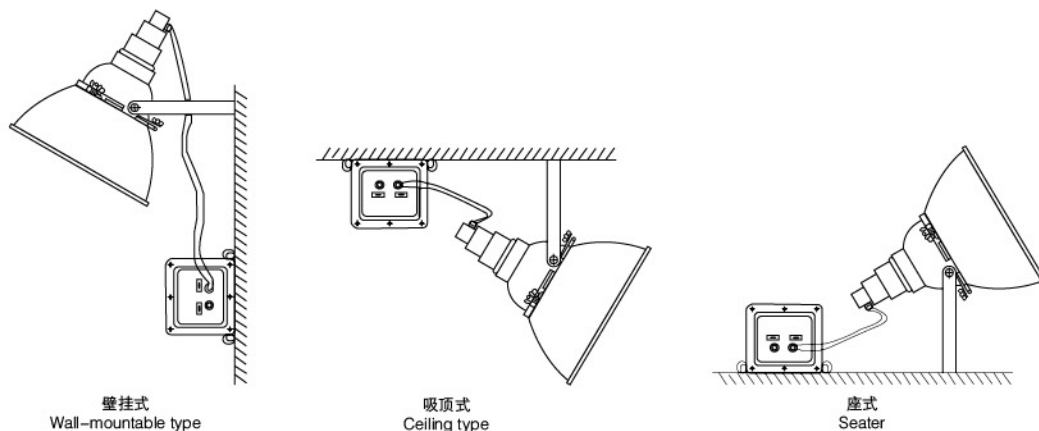



SLE9810

高顶灯

High Bay




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLE9810-J250W	AC220V 50Hz	250W	20500lm
SLE9810-J400W	AC220V 50Hz	400W	35000lm
SLE9810-N250W	AC220V 50Hz	250W	28000lm
SLE9810-N400W	AC220V 50Hz	400W	48000lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2
功率因数 Power factor	0.85	重量 Weight	5.3kg
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防护等级 Grade of protection	IP65	建议安装高度 Suggesting installation height	6-12m



外形尺寸图 External dimensions

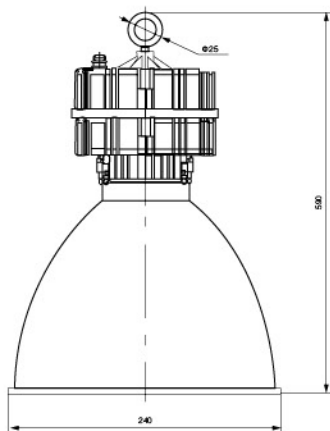

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

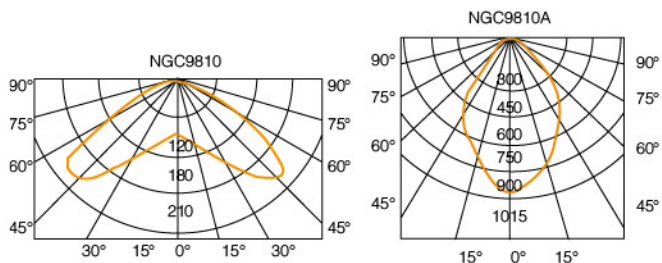

安装方式图 Mode of installation

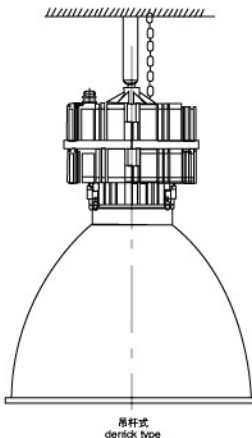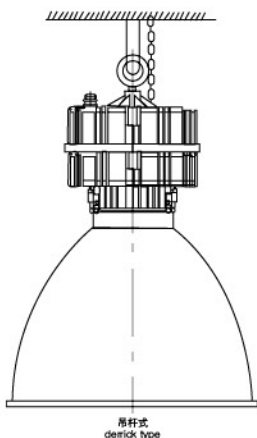



SLE9800


高顶灯

High Bay



订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLE9800-J1000W	AC220V 50Hz	1000W	100000lm
SLE9800-N1000W	AC220V 50Hz	1000W	130000lm


外形尺寸图 External dimensions

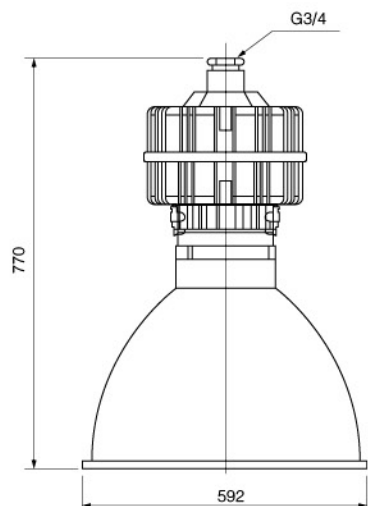


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2
功率因数 Power factor	0.85	重量 Weight	23kg
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防护等级 Grade of protection	IP65	建议安装高度 Suggesting installation height	6-12m

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

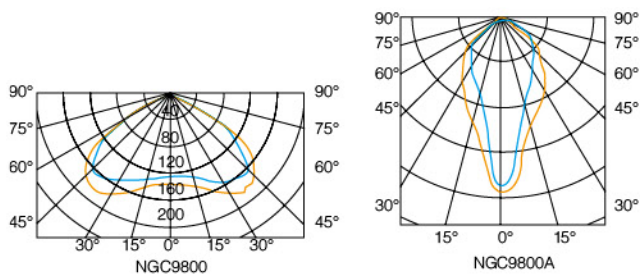

安装方式图 Mode of installation

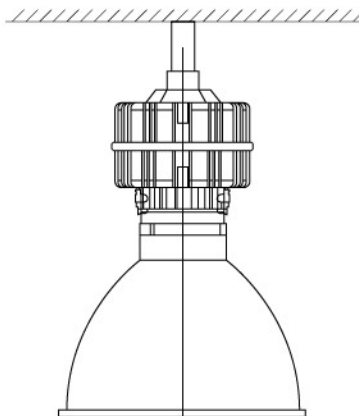



SLE6900



防水防尘防震投光灯


Waterproof and dustproof shockproof Spotlights

订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLE6900-J250W	AC220V 50Hz	250W	20500lm
SLE6900-J400W	AC220V 50Hz	400W	35000lm
SLE6900-N250W	AC220V 50Hz	250W	28000lm
SLE6900-N400W	AC220V 50Hz	400W	48000lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2
功率因数 Power factor	0.85	重量 Weight	19kg
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防护等级 Grade of protection	IP65	建议安装高度 Suggesting installation height	6-10m




外形尺寸图 External dimensions

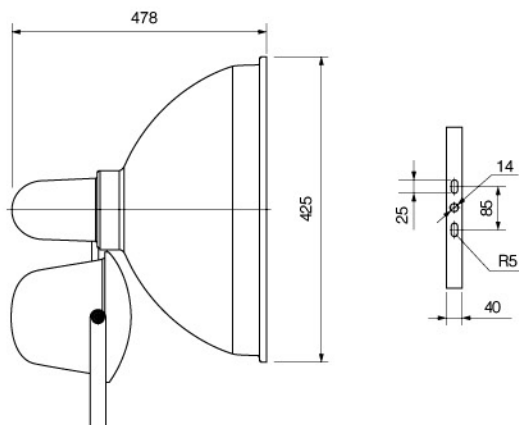

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

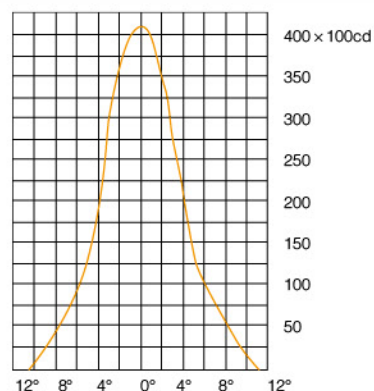

安装方式图 Mode of installation

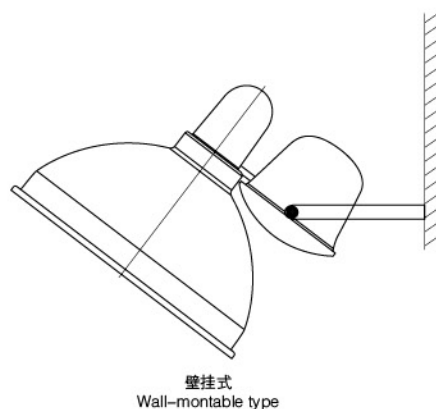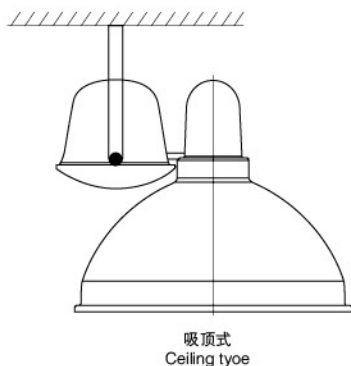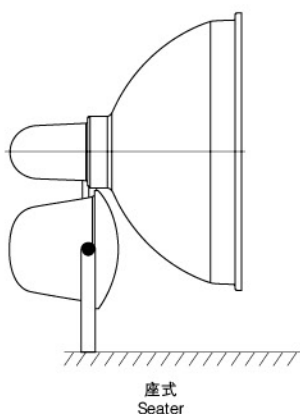



SLE9100

防眩应急棚顶灯

Ceiling lights glare Emergency




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLE9100-J1000W	AC220V 50Hz	35W	3300lm
SLE9100-N1000W	AC220V 50Hz	70W	5600lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2
功率因数 Power factor	0.85	重量 Weight	4.89kg
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防护等级 Grade of protection	IP65	建议安装高度 Suggesting installation height	3-5m


外形尺寸图 External dimensions

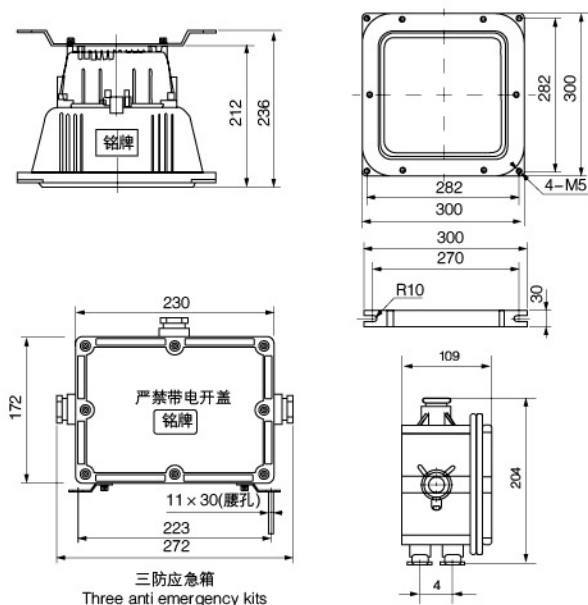

灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

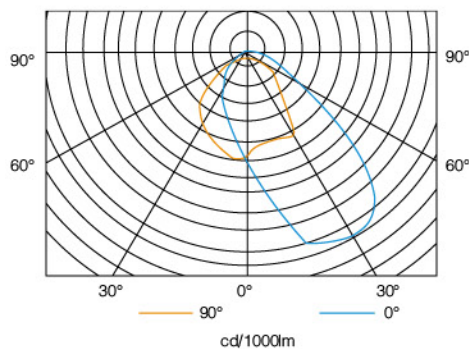

安装方式图 Mode of installation

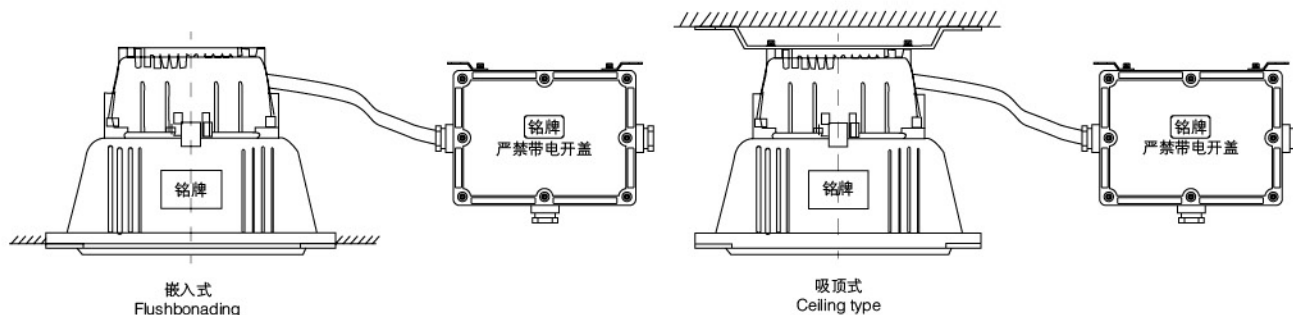



SLE9100

防眩棚顶灯

Explosion road lights




订购编号 Order number	额定电压 Rated voltage	额定功率 Rated power	光通量 Luminous flux
SLE9100-J70W	AC220V 50Hz	70W	5600lm
SLE9100-J100W	AC220V 50Hz	100W	8000lm
SLE9100-J150W	AC220V 50Hz	150W	12000lm
SLE9100-N70W	AC220V 50Hz	70W	6000lm
SLE9100-N100W	AC220V 50Hz	100W	8500lm


主要技术参数 Main technical parameters

参数名称 Parameter name	数值 Parameter	参数名称 Parameter name	数值 Parameter
光源类型 Light source	气体放电灯 Gas discharge lamp	防腐等级 Corrosion-proof grade	WF2
功率因数 Power factor	0.85	重量 Weight	7.4kg
光源使用寿命 Service life of light source	100000h	进线螺纹 Thread of feed	G3/4
防护等级 Grade of protection	IP65	建议安装高度 Suggesting installation height	3-5m


外形尺寸图 External dimensions

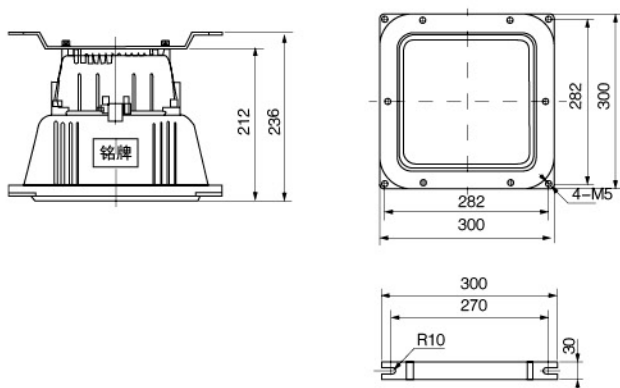


灯具光分布图 Light distribution diagram of lamp

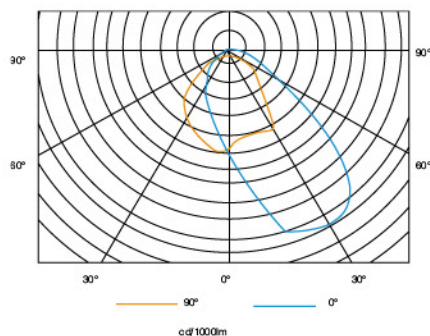

安装方式图 Mode of installation

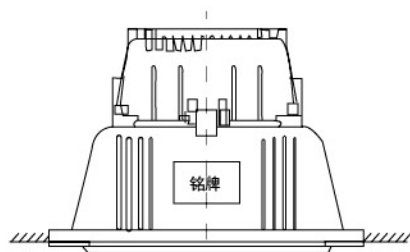

嵌入式
Flushbonading

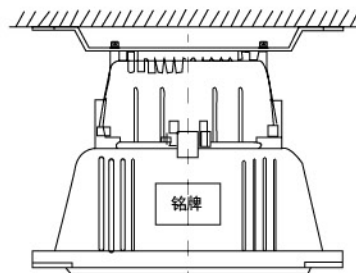

吸顶式
Ceiling type



RJW7100/LT



手提式防爆探照灯

Portable Explosion-proof searchlight

参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC7.4V
额定电容	4.2Ah
光源类型 / 功率	LED(2×3W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	8h(强光)/16h(工作光)/20h(频闪)
充电时间	4h(正常使用后)/6h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T6 Gb
防护等级	IP66
外形尺寸	Φ62×155mm
重量	0.8kg



RJW7101/LT



手提式防爆探照灯

Portable Explosion-proof searchlight

参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC11.1V
额定电容	4.2Ah
光源类型 / 功率	LED(3×3W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	8h(强光)/16h(工作光)/20h(频闪)
充电时间	4h(正常使用后)/6h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T6 Gb
防护等级	IP66
外形尺寸	Φ62×155mm
重量	0.8kg



RJW7102/LT



手提式防爆探照灯

Portable Explosion-proof searchlight

参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC11.1V
额定电容	4.2Ah
光源类型 / 功率	LED(4×3W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	8h(强光)/16h(工作光)/20h(频闪)
充电时间	4h(正常使用后)/6h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T6 Gb
防护等级	IP66
外形尺寸	Φ62×155mm
重量	0.8kg



BST6100A/B



手提式防爆探照灯

Portable Explosion-proof searchlight

参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC14.8V
额定电容	7.5Ah
光源类型 / 功率	氙气 (35W) / 卤素 (25W)
光源使用寿命	≥ 3000h / ≥ 1200h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	15h(强光)/24h(工作光)
充电时间	8h(正常使用后)/10h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T6 Gb
防护等级	IP68
外形尺寸	Φ123×205mm
重量	1.2kg



BST6100C



手提式防爆探照灯

Portable Explosion-proof searchlight

参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC12V
额定电容	6Ah
光源类型 / 功率	LED(3×3W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	15h(强光)/24h(工作光)
充电时间	8h(正常使用后)/10h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T6 Gb
防护等级	IP68
外形尺寸	Φ123×205mm
重量	1.2kg



BST6302A



手提式防爆探照灯

Portable Explosion-proof searchlight

参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC6V
额定电容	7.5Ah
光源类型 / 功率	卤素 25W
光源使用寿命	≥ 1200h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	1.5h(强光)/3h(工作光)
充电时间	8h(正常使用后)/10h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T6 Gb
防护等级	IP68
外形尺寸	Φ102×175mm
重量	0.8kg



BST6302B

手提式防爆探照灯

Portable Explosion-proof searchlight



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC12V
额定电容	4Ah
光源类型 / 功率	LED(3×3W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	5h(强光)/10h(工作光)
充电时间	8h(正常使用后)/10h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T6 Gb
防护等级	IP68
外形尺寸	Φ102×175mm
重量	0.8kg



JW6100B

微型防爆电筒

Miniature explosion-proof flashlight



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC3.7V
额定电容	2Ah
光源类型 / 功率	LED(3W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	4h(强光)/6h(工作光)
充电时间	6h
防爆标志	Exd II C T6 Gb
防护等级	IP65
外形尺寸	Φ33×148mm
重量	0.16kg



JW7200

防爆强光灯

Explosion-proof light torch



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC3.7V
额定电容	3Ah
光源类型 / 功率	LED(3W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	8h(强光)/16h(工作光)/32h(频闪)
充电时间	6h(正常使用后)/8h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T6 Gb
防护等级	IP68
外形尺寸	Φ40×210mm
重量	0.3kg



JW7210

袖珍防爆强光电筒

Pocket-proof light torch



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC3.7V
额定电容	4.4Ah
光源类型 / 功率	LED(3W)
光源使用寿命	10000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	8h(强光)/16h(工作光)
充电时间	6h
防爆标志	Exd II C T6 Gb
防护等级	IP65
外形尺寸	Φ40×205mm
重量	0.3kg



JW7210A

节能强光防爆电筒

Energy-saving light explosion-proof flashlight



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC3.7V
额定电容	3Ah
光源类型 / 功率	LED(3W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	6h(强光)/12h(工作光)
充电时间	6h
防爆标志	Exd II C T6 Gb
防护等级	IP68
外形尺寸	Φ40×226mm
重量	0.3kg



JW7301

微型防爆电筒

Mini-explosion-proof flashlight



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC3.7V
额定电容	1.4Ah
光源类型 / 功率	LED(1W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	5h(强光)/10h(工作光)
充电时间	5h
防爆标志	Exd II C T6 Gb
防护等级	IP65
外形尺寸	Φ22.2×114.5mm
重量	0.11kg



FW6100

防爆泛光工作灯

Ex floodlight work lights



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC24V
额定电容	20Ah
光源类型 / 功率	氙气 (35W)
光源使用寿命	≥ 3000h / ≥ 1200h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	10h(工作光)
充电时间	12h(正常使用后) / 16h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T4 Gb
防护等级	IP65
外形尺寸	220×246×646mm
重量	23kg



FW6100GF

防爆泛光工作灯

Ex floodlight work lights



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC24V
额定电容	20Ah
光源类型 / 功率	氙气 (35W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	12h
充电时间	12h(正常使用后) / 16h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T4 Gb
防护等级	IP65
外形尺寸	219×248×1550mm
重量	20.8kg



FW6101

防爆泛光工作灯

Ex floodlight work lights



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC24V
额定电容	20Ah
光源类型 / 功率	卤素 25W
光源使用寿命	10000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	10h(工作光)
充电时间	12h(正常使用后) / 16h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T4 Gb
防护等级	IP65
外形尺寸	220×246×646mm
重量	23kg



FW6101GF

防爆泛光工作灯

Ex floodlight work lights



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC24V
额定电容	20Ah
光源类型 / 功率	卤素 (25W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	4h(强光)/10h(工作光)
充电时间	12h(正常使用后)/16h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T4 Gb
防护等级	IP65
外形尺寸	230×175×535mm
重量	20.8kg



FW6102

防爆泛光工作灯

Ex floodlight work lights



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC24V
额定电容	20Ah
光源类型 / 功率	LED(10×3W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	19h(强光)/24h(工作光)
充电时间	10h(正常使用后)/12h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T4 Gb
防护等级	IP65
外形尺寸	230×175×535mm
重量	27kg



FW6102GF

防爆泛光工作灯

Ex floodlight work lights



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC24V
额定电容	20Ah
光源类型 / 功率	LED(10×3W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	19h(强光)/24h(工作光)
充电时间	12h(正常使用后)/16h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T4 Gb
防护等级	IP65
外形尺寸	219×248×1550mm
重量	20.8kg



IW5110A

固态强光防爆头灯

Solid-state light-proof headlights



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC3.7V
额定电容	4Ah
光源类型 / 功率	LED(3W)
光源使用寿命	10000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	8h(强光)/16h(工作光)
充电时间	12h(正常使用后)/16h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T6 Gb
防护等级	IP65
外形尺寸	86×64×75mm
重量	0.2kg



IW5110B

固态强光防爆头灯

Solid-state light-proof headlights



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC3.7V
额定电容	4.4Ah
光源类型 / 功率	LED(3W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	8h(强光)/16h(工作光)
充电时间	6h
防爆标志	Exd II C T6 Gb
防护等级	IP65
外形尺寸	85×75×57mm
重量	0.18kg



IW5130

微型防爆灯

Ex floodlight work lights



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC3.7V
额定电容	1.8Ah
光源类型 / 功率	LED(3W)
光源使用寿命	10000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	4h(强光)/8h(工作光)
充电时间	4h(正常使用后)/6h(电池耗尽后)
防爆标志	Exd II C T6 Gb
防护等级	IP65
外形尺寸	50×65×60mm
重量	0.85kg



JIW5210

轻便式多功能强光灯

Portable Multifunction bright lights



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC12V
额定电容	8Ah
光源类型 / 功率	氙气 / 卤素 (35/25W)
光源使用寿命	≥ 3000h / ≥ 1200h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	3.5h
充电时间	8h
防护等级	IP65
外形尺寸	Φ114×290mm
重量	0.5kg



JIW5280/LT

轻便式多功能强光灯 (LED)

Portable Multifunction bright lights(LED)



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC12V
额定电容	3Ah
光源类型 / 功率	LED(3×3W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	8h(强光)/16h(工作光)/60h(频闪)
充电时间	8h
防护等级	IP68
外形尺寸	Φ114×290mm
重量	1.8kg



FW6102GF

轻便式多功能强光灯 (LED)

Portable Multifunction bright lights(LED)



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	DC11.1V
额定电容	5Ah
光源类型 / 功率	LED(3×3W)
光源使用寿命	100000h
电池使用寿命	≥ 1000(循环)
连续放电时间	7h(强光)/14h(工作光)
充电时间	6~8h
防护等级	IP65
外形尺寸	151×131×272mm
重量	0.154kg



SFD3000B

便携式升降作业灯

Portable lifting operation lamp



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	AC220V
光源类型	2×500W
连续工作时间	长时间接市电
气杆最大升降高度	2.8m
外形尺寸	680×150×440mm
重量	6kg



SFD3000C

多功能声光报警灯

Versatile sound and light warning lights



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	AC220V
额定功率（金卤灯）	2×150W
光通量	13000lm
平均使用寿命	100000h
气杆最大升降高度	静态高度 1.4m，升起高度 3m
连续工作时间	长时间接市电
外形尺寸	灯盘 720×330×195mm 三脚架 1350×82×82mm
外壳防护等级	IP65
重量	灯盘 5.8kg、三脚架 3.5kg、拖线盘 8.2kg
组合规范	一台发电机可带 5-10 套灯组



SFW6120

轻型升降泛光灯

Light lifting floodlights



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	AC220V
光源类型（金卤灯）	2×150W
连续工作时间	6h
发电机组额定输出功率 P 油箱额定容量	650W/4.2L
气杆最大升高	2.5m
发电机组输出电压	AC220V/12V
外形尺寸	1155×445×215mm
重量	38kg



SFW6110A

全方位自动泛光工作灯

Full-automatic floodlight work lights



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	AC220V
额定功率	4×500W
连续工作时间	13h
发电机组额定输出功率 P 油箱额定容量	2000W/15L
气杆最大升高 /P	4.5m
发电机组输出电压 /P	AC200V
伸缩气杆外形尺寸 /P	1350×500×800mm
灯盘外形尺寸 /P	500×470×380mm
重量	45kg
防护等级	IP65



SFW6110B

全方位自动泛光工作灯

Full-automatic floodlight work lights



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	AC220V
额定功率	4×1000W
连续工作时间	13h
发电机组额定输出功率 P 油箱额定容量	2000W/15L
气杆最大升高 /P	4.5m
发电机组输出电压 /P	AC200V
伸缩气杆外形尺寸 /P	1350×500×800mm
灯盘外形尺寸 /P	500×470×380mm
重量	45kg
防护等级	IP65



SFW6110C

全方位大型移动照明车

A full range of large mobile lighting vehicle



参数名称 Parameter name	数值 Parameter
额定电压	AC220V
光源类型 (金卤灯)	2×400W
连续工作时间	13h
气杆最大升降高度	4.5m
发电机组额定输出功率 P 油箱额定容量	2000W/15L
发电机组输出电压	AC220V
伸缩气杆外形尺寸	1350×500×800mm
灯盘外形尺寸	500×470×380mm
重量	45kg
外壳防护等级	IP65